# Eredeti használati útmutató

22. oldal

HU

Italhűtő

**Használatbavétel előtt olvassa el a használati útmutatót**

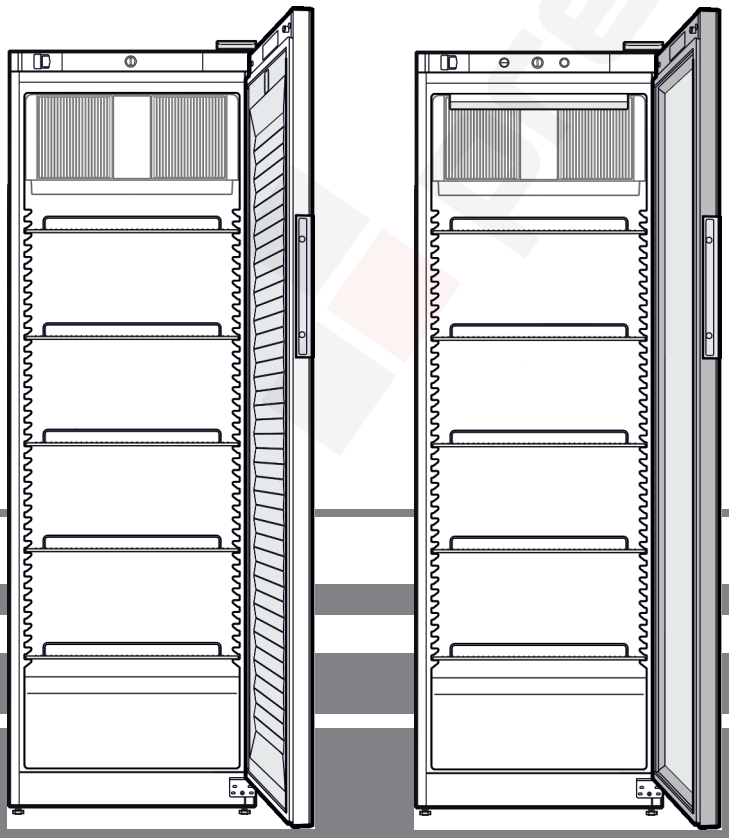

MRFvc 3501
MRFvc 4001
MRFvc 5501
MRFvc 3511
MRFvc 4011
MRFvc 5511

**7085 827-00**

LIEBHERR

# Tartalom


Általános biztonsági utasítások .....2
A készüléken található jelek.....3
A figyelmeztetések fokozatai .....3
Rendeltetésszerű használat .....3
Előre látható hibás használat.....3
Klímaosztály .....3
A készülék zajkibocsátása.....3
Megfelelőségi nyilatkozat .....3
EPREL adatbázis.....3
A készülék leírása.....4
A készülék méretei .....4
Elhelyezés .....4
A szállítási biztosító eltávolítása .....5
A készülék beigazítása .....5
Elektromos csatlakoztatás.....5
Kezelő- és vezérlőelemek .....6
A készülék be- és kikapcsolása.....6
A belső világítás be- és kikapcsolása .....6
A hőmérséklet beállítása .....6
Élelmiszerek és italok tárolása .....6
Leolvasztás .....6
A készülék nyitása és zárása.....7
Tisztítás .....7
Működési zavar .....7
Használaton kívül helyezés .....7
Hulladékártalmatlanítási tudnivalók.....7
Kiegészítő információk .....7
Az ajtóütköző cseréje.....8


## Általános biztonsági utasítások

**Felhasználói utasítások:**

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az ebből eredő veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül.

**Az elhelyezésre, használatra és ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások:**

- A készülék szerelését, csatlakoztatását és ártalmatlanítását csak a használati útmutató adatai alapján szabad végezni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön a hálózati kábel, amikor a készüléket elhelyezi.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék hátoldalán nem szabad többszörös aljzatot/elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékházon és a beépítés helyén lévő szellőzőnyílásokat ne zárja el.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön.

**A használatra vonatkozó útmutatások:**

- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély áramütés miatt! A fedél alatt áramot vezető alkatrészek találhatók. A belső LED-es világításokat csak a vevőszolgálat vagy az erre képesítéssel rendelkező szakember cserélheti le vagy javíthatja meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A LED lámpa sérülést okozhat. A LED világítás fényintenzitása alapján a lézerekre vonatkozó osztályozás RG 2 veszélyességi csoportjába tartozik. Ha a burkolat sérült: ne nézzen optikai lencsével közvetlen közelről egyenesen a világításba. Emiatt ugyanis megsérülhet a szeme.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! A hűtőrekeszben ne üzemeltessen olyan elektromos eszközt, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott kivitelnek.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! A készülék belső terében kerülje a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! Ne tároljon a készülékben robbanékony anyagokat vagy éghető hajtógázzal, mint pl. propánnal, butánnal, pentánnal stb. működő szóródobozokat. Az ilyen flakonokat a tartalmukra vonatkozó rányomtatott adatok alapján, vagy a láng jelzés segítségével lehet felismerni. Az esetlegesen kiáramló gázokat az elektromos alkatrészek meggyújthatják.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmú üvegeket kizárólag jól lezárva tároljon. Az esetlegesen kilépő alkoholt az elektromos alkatrészek meggyújthatják.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Fagyási sérülés veszélye! Kerülje, hogy bőre hosszabb ideig hideg felületekkel (például a hűtött/fagyasztott áruval) érintkezzen. Adott esetben védőintézkedések lehetnek szükségesek (például kesztyű viselése).
- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon semmilyen mechanikus berendezést vagy egyéb, a gyártó által ajánlott eszközt.

**A működési zavarokra és a tisztításra vonatkozó útmutatások:**

- Működési zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a biztosítékot.
- A hálózati kábelt mindig úgy válassza le a hálózatról, hogy a dugójánál fogva kihúzza az aljzatból. Ne a kábelnél fogva húzza.
- A berendezésen javításokat és beavatkozásokat kizárólag a vevőszolgálat vagy erre kiképzett szakszemélyzet végezhet.

## A készüléken található jelek

| | |
|---|---|
| | A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A kompresszorban található olajra vonatozik, és a következő veszélyre utal: lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat. A megjegyzés csak az újrahasznosítás szempontjából lényeges. Normál üzemeltetés során semmilyen veszély nem áll fenn. |
| | Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra. |
| | A készülék hátoldalán ilyen vagy ehhez hasonló matrica található. Az ajtó és/vagy a burkolat habformázott paneljeire vonatkozik. A megjegyzés csak az újrahasznosítás szempontjából lényeges. Ne távolítsa el a matricát. |

## A figyelmeztetések fokozatai

| | |
|---|---|
| ⚠ **VESZÉLY** | egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerüli el. |
| ⚠ **FIGYELMEZTETÉS** | egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerüli el. |
| ⚠ **VIGYÁZAT** | egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerüli el. |
| **FIGYELEM** | egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerüli el. |
| **Megjegyzés** | hasznos tanácsokat és tippeket jelöl. |

## Rendeltetésszerű használat

Ez a hűtőberendezés professzionális használatra alkalmas ipari és kereskedelmi környezetben. Hűtött csomagolt élelmiszerek és italok tárolására, kiszerelésére és értékesítésére használható. Alkalmas a hűtött áruk ügyfél általi önkiszolgáló elvételére.

A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. Minden más alkalmazási mód tilos.

## Előre látható hibás használat

A készüléket az alábbi célokra **ne használja**:

- A következők tárolására és hűtésére:
  - kémiailag instabil, gyúlékony vagy maró anyagok
  - vér, plazma vagy más testnedvek, emberi testnél történő infúzió, felhasználás vagy bevitel céljából.
- Alkalmazás robbanásveszélyes területeken.
- Szabadban vagy nedvesség, illetve fröccsenő víz környezetében való használat.

A készülék nem megfelelő használata a tárolt áru károsodásához vagy megromlásához vezethet.

## Klímaosztály

Az [X] klímaosztály meghatározza azokat a környezeti feltételeket, amelyek mellett a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az [Y] klímaosztály, illetve a [Z] hőmérsékletosztály meghatározza a készülékek kifogástalan működéséhez szükséges maximális keretfeltételeket.

A klímaosztályt a típustáblán találja.




| [X] Klímaosztály | max. Környezeti hőmérséklet | Max. rel. páratartalom |
|---|---|---|
| 3 | 25 °C | 60 % |
| 4 | 30 °C | 55 % |
| 5 | 40 °C | 40 % |
| 7 | 35 °C | 75 % |

**Megjegyzés**

- A megengedett legkisebb környezeti hőmérséklet a felállítás helyén 10 °C.
- Határfeltételek mellett enyhe kondenzáció képződhet az üvegajtón.

| [Y] Klímaosztály | Hőmérséklet [°C] | Relatív páratartalom [%] |
|---|---|---|
| CC1 | 25,0 | 60 |
| CC2 | 32,2 | 65 |
| CC3 | 40,6 | 75 |

**Hőmérséklet javasolt beállítása:**

| [Z] Hőmérsékletosztály | Hőmérséklet beállítása [°C] |
|---|---|
| K1 | 3,5 |
| K2 | 2,5 |
| K3 | -1,0 |
| K4 | +5,0 |

## A készülék zajkibocsátása

Az A-szűrővel értékelt emissziós hangnyomásszint a készülék működése közben 70 dB(A) érték alatt van (hangteljesítmény rel. 1 pW).

## Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör tömítettségét ellenőriztük. A berendezés megfelel az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a 2006/42/EK, 2014/30/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveknek.

## EPREL adatbázis

2021. március 1-jétől az energiafogyasztási címkézéssel és a környezettudatos tervezéssel kapcsolatos információkat az európai termékadatbázisban (EPREL) találhatja meg. A termékadatbázis a következő címen érhető el: https://eprel.ec.europa.eu/. Az oldal megkéri, hogy adja meg modelljének jelölését. A modell jelölését a típustáblán találja.

# A készülék leírása

MRFvc 3501
MRFvc 4001
MRFvc 5501

MRFvc 3511
MRFvc 4011
MRFvc 5511

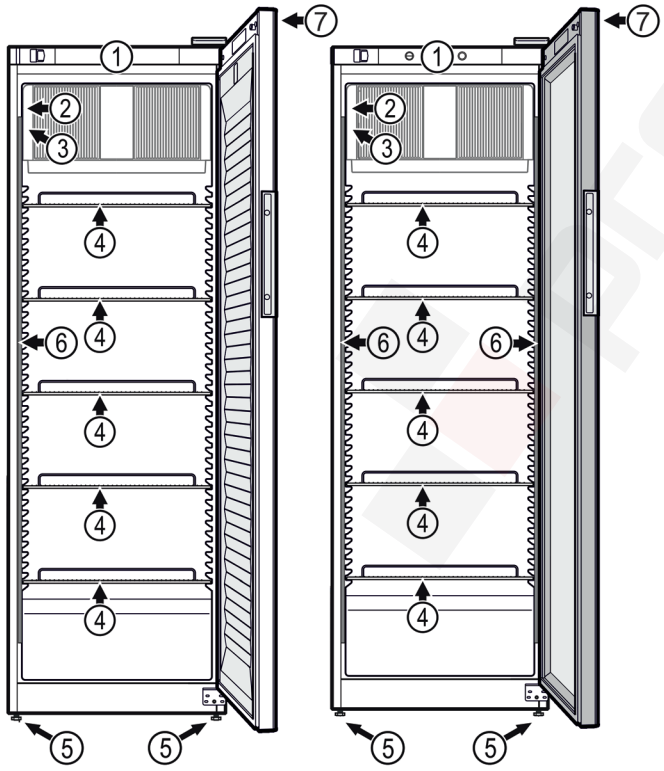


(1) Kezelőelemek
(2) Hőmérő
(3) Típustábla
(4) Behelyezhető rácsok
(5) Állítható lábak
(6) Belső világítás (LED-es fénycső) *
(7) Zár

# A készülék méretei

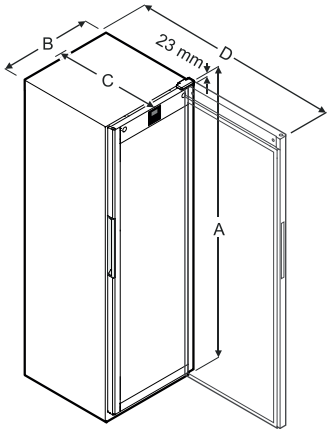


| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MRFvc 3501/3511 | 1684 | 597 | 654 | 1203 |
| MRFvc 4001/4011 | 1884 | 597 | 654 | 1203 |
| MRFvc 5501/5511 | 1684 | 747 | 769 | 1468 |

| Típus | Hasznos térfogat (l) |
|---|---|
| MRFvc 3501/3511 | 250 |
| MRFvc 4001/4011 | 286 |
| MRFvc 5501/5511 | 432 |

# Elhelyezés

## FIGYELMEZTETÉS

**Fulladásveszély a csomagolásra használt anyagok és fóliák miatt!**

**Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.**

**A csomagolóanyagot az érvényes előírások szerint ártalmatlanítsa.**

## FIGYELEM

A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében a készülék felállításához 2 személy szükséges.

A kicsomagolást követően ellenőrizze a készülék sérülésmentességét. Ha sérülést tapasztal, lépjen kapcsolatba a szállítóval. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.

- A berendezést ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, tűzhely, fűtőtest és hasonlók mellett.
- Minél több hűtőközeg van a berendezésben, annál nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 $m^3$ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a berendezés belső terében lévő típustáblán találhatók.

*** típustól és felszereléstől függően, különböző**

- A készüléket a helyiségben állítsa fel szabadon, vagy helyezze el közvetlenül fal mellett, attól 5 mm távolságra. Ha a készüléket falhoz helyezi, használja a tartozékcsomag fali távtartóját (1).

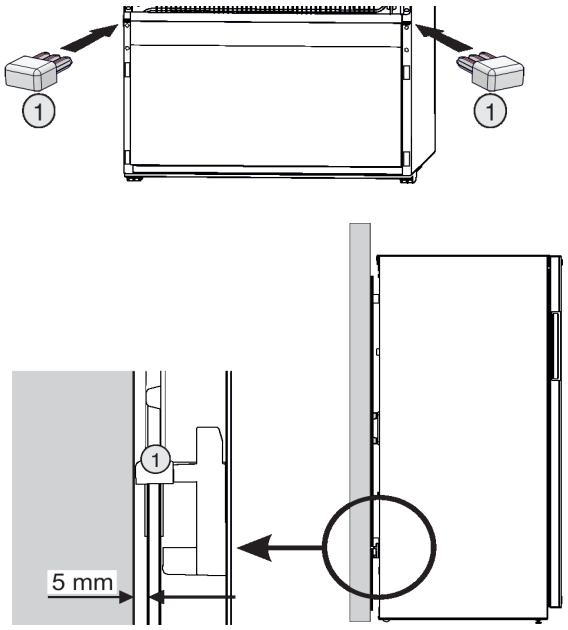


- Ha több készüléket állít egymás mellé, hagyjon közöttük 3 cm távolságot.

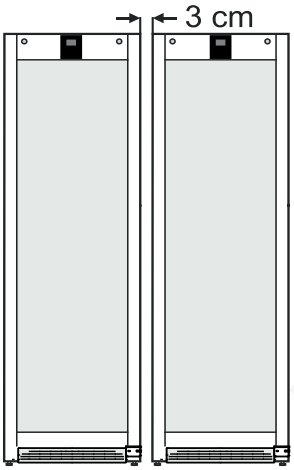


**Megjegyzés**

Ha a távolság túl kicsi, akkor az oldalfalak között kondenzvíz képződik.

# A szállítási biztosító eltávolítása

1. Húzza előrefelé a kötlemezt (1).
2. A szállítási biztosítót (1) felfelé húzza le. Az alaptartó a készüléken marad.




# A készülék beigazítása

## FIGYELEM

A készüléket vízszintesen és függőlegesen is be kell igazítani. Ha a készülék ferdén áll, akkor a készülék teste deformálódhat, és az ajtó nem zárható megfelelően.

- Egyenlítse ki a padló egyenetlenségeit az állítható lábakkal.

# Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csak **váltakozó árammal** működtesse.

A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblára nyomtatva található. A típustábla elhelyezkedése **A készülék leírása** fejezetben látható.

A konnektor előírásszerűen legyen leföldelve és elektromosan biztosítva. A biztosíték kioldási árama 10 és 16 A között legyen.

Az aljzat nem lehet a készülék mögött, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbító kábelen vagy elosztó aljzatokon keresztül.

Ne használjon invertert (egyenáram átalakító váltó- ill. háromfázisú árammá) vagy energiatakarékos csatlakozódugót. Az elektronika megrongálódhat!

# Kezelő- és vezérlőelemek

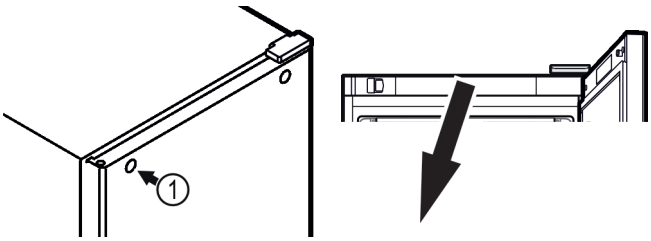


MRFvc
3501
4001
5501




MRFvc
3511
4011
5511




(1) Zár
(2) Hőmérséklet-szabályozó
(3) Lámpakapcsoló be/ki
(4) Ajtóérintkező-kapcsoló ventilátor

# A készülék be- és kikapcsolása

**Bekapcsolás**

Dugja be a hálózati csatlakozót - a készülék bekapcsol.

**Kikapcsolás**

Húzza ki a hálózati csatlakozót.

# A belső világítás be- és kikapcsolása

**MRFvc 3501, MRFvc 4001, MRFvc 5501**

Belső világítás nélkül.

**MRFvc 3511, MRFvc 4011, MRFvc 5511**

A világítást a lámpakapcsoló megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.



# A hőmérséklet beállítása

Állítsa be a készülék belső hőmérsékletét a szabályozógombbal.

A **Max** kapcsolóállással a belső tér hőmérsékletét a legalacsonyabbra állíthatja.

A szabályozót állítsa be igény szerint a **Min** és **Max** állások között.




**Megjegyzés**

- A belső tér egyes részein a levegő hőmérséklete eltérhet a kijelzőn mutatott hőmérséklettől.
- Ha az ajtó hosszabb ideig nyitva van, a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.
- Az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak a megfelelő hőmérsékleten. Így elkerülhető az élelmiszerek felesleges kidobása.

# Élelmiszerek és italok tárolása

Élelmiszerek tárolásakor alapvetően ügyeljen a következőkre:

- Helyezze át az állítható rácsos polcokat a palackok és csomagok magasságának megfelelően.



**FIGYELEM**

Ügyeljen a behelyezhető rácsok egyenkénti teherbírására!

| Típus | Max. terhelhetőség (kg) |
|---|---|
| MRFvc<br>3501 / 3511 / 4001 / 4011 | 45 |
| MRFvc<br>5501 / 5511 | 60 |



-A belső térben lévő keringető ventilátor szellőzőnyílásait nem szabad letakarni.
-A hűtött áruk nem érhetnek a hátsó falon lévő párologtatóhoz.
-Az élelmiszerek legyenek jól becsomagolva.
-A kis mértékben illatot vagy ízt kibocsátó vagy átvevő élelmiszereket zárt edényekben vagy letakarva tárolja.
-Nyers húst vagy halat tiszta, zárt tárolóedényekben tároljon, hogy ne érhessenek más élelmiszerekhez, illetve ne csepeghessenek azokra.
-A folyadékokat zárt tárolóedényekben tárolja.
-Legyen szabad hely az élelmiszerek között, hogy a levegő jól tudjon áramolni.
-Eltarthatóság tekintetében csomagoláson feltüntetett eltarthatósági idő irányadó.

**Megjegyzés**

Ezen útmutatások be nem tartása az élelmiszerek megromlásához vezethet.

# Leolvasztás

A hűtőrész automatikusan leolvad.

**Megjegyzés**

A hőmérséklet nagyon alacsonyra és/vagy a páratartalom nagyon magasra történő beállítása esetén a belső tér hátsó fala jegesedhet.

A hűtőrész kézi leolvasztása:

- Húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Vegye ki az élelmiszereket a készülékből, és tárolja hűvös helyen.
- A leolvasztási folyamat idejére hagyja nyitva a készülék ajtaját.
- A visszamaradt olvadt vizet ronggyal törölje ki és tisztítsa meg a készüléket.

## A készülék nyitása és zárása

A készülék lezárása




- Nyomja be a kulcsot az (1) irányba.
- Fordítsa el a kulcsot 90°-kal (2).

A készülék újbóli kinyitásához, ugyanebben a sorrendben járjon el.

## Tisztítás

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A tisztítási munka megkezdése előtt a készüléket mindig kapcsolja le a hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékot!

### ⚠ VIGYÁZAT

A forró gőz károsíthatja a készülék részeit, és sérülésveszélyes lehet.

Ne tisztítsa a készüléket gőztisztító berendezéssel!

### FIGYELEM

Az élelmiszerrel és a hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket rendszeresen meg kell tisztítani!

- A belső teret, a felszereléshez tartozó részeket és a külső falakat langyos vízzel és kevés öblítőszerrel tisztítsa meg. Ne használjon homok- vagy savtartalmú tisztítószert ill. vegyi oldószereket.
- A rövidzárlat elkerülése érdekében a készülék tisztításakor ügyeljen arra, hogy a tisztításhoz használt víz ne hatoljon be az elektromos alkatrészekbe.
- Ronggyal jól szárítson fel mindent.
- A hűtőgépet a hőcserélővel - a készülék hátoldalán lévő fémrácsozattal - együtt évente egyszer meg kell tisztítani és le kell porolni.
- Ne sértse meg és ne vegye le a készülék belsejében lévő típustáblát - ez fontos a vevőszolgálat számára.

## Működési zavar

**Az alábbi üzemzavarokat Ön a lehetséges okok vizsgálatával saját maga is el tudja hárítani:**

- **A készülék nem működik.** Ellenőrizze, hogy

– a készülék be van-e kapcsolva,
– a hálózati csatlakozó megfelelően be van-e dugva az aljzatba,
– rendben van-e a csatlakozóaljzat biztosítója.

- **A hőmérséklet nem megfelelően alacsony.** Ellenőrizze:

– a beállítást a „Hőmérséklet beállítása“ szakasz szerint. A megfelelő érték van beállítva?
– a készülékben külön behelyezett hőmérő helyes értéket mutat-e.
– Rendben van a szellőzés?
– A készülék elhelyezési helye nincs-e túl közel valamilyen hőforráshoz?

Ha nem áll fenn egyik, a fentiekben megjelölt ok sem, és Ön nem volt képes az üzemzavart saját maga kiküszöbölni, kérjük forduljon a legközelebbi vevőszolgálathoz. Adja meg a típusjelölést (1), a szerviz- (2) és sorozatszámot (3)a típustábláról.

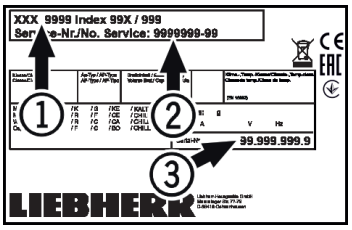


A típustábla elhelyezkedése **A készülék leírása** fejezetben látható.

## Használaton kívül helyezés

Ha a készülék sokáig üres állapotban marad, akkor ki kell kapcsolni, le kell olvasztani, ki kell tisztítani és meg kell szárítani, továbbá nyitva kell hagyni az ajtaját, ezzel megakadályozva a penész kialakulását.

**A használaton kívül helyezést követően a készülék tárolásához megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C és +50 °C között van.**

**Ha a készüléket ettől eltérő hőmérsékleten tárolja, az a készülék károsodását és meghibásodását okozhatja.**

## Hulladék-ártalmatlanítási tudnivalók

A berendezés sok értékes anyagot tartalmaz és a nem szétválogatott háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni. Az elhasznált berendezéseket hulladékként hozzáértő és szakszerű módon a helyi érvényes előírások és törvények szerint kezelje.

Ügyeljen arra, hogy a hulladékként kezelendő készülék hűtőköre ne sérüljön az elszállításkor.
Ez a készülék éghető gázokat tartalmaz a hűtőkörben és a szigetelőhabban.

**Németországban:**
A készülék a helyben megtalálható újrahasznosító telepeken / hulladékudvarokban díjtalanul ártalmatlanítható az 1. osztályba tartozó gyűjtőkonténerben. Ha olyan kereskedésben vásárol új hűtő-/fagyasztóberendezést, melynek ügyféltere > 400 m2, akkor a kereskedő köteles díjtalanul átvenni régi készülékét.

## Kiegészítő információk

További információkat a garanciális feltételekre vonatkozóan a mellékelt szervizbrosúrában vagy az interneten talál.

# Az ajtóütköző cseréje

Az ajtóütköző cseréjét csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezheti el.

Az átszereléshez két személy szükséges.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az ajtó nagy súlyú lehet.

Sérülésveszély és anyagi károk veszélye.

Csak akkor végezze el az átszerelést, ha képes megemelni 25 kg súlyt.

**1.** Nyissa ki az ajtót.

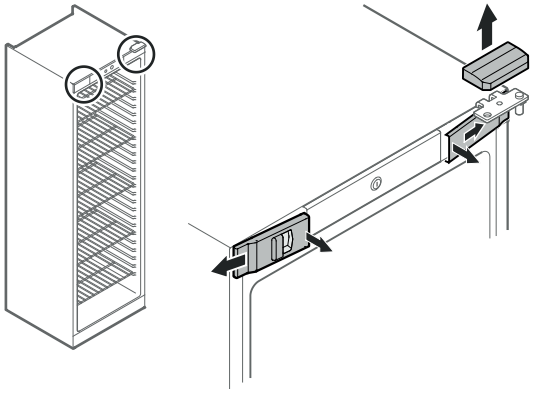

**2.** Pattintsa ki belül az elülső burkolatokat, és tegye félre.

**3.** Vegye le felfelé a felső burkolatot.

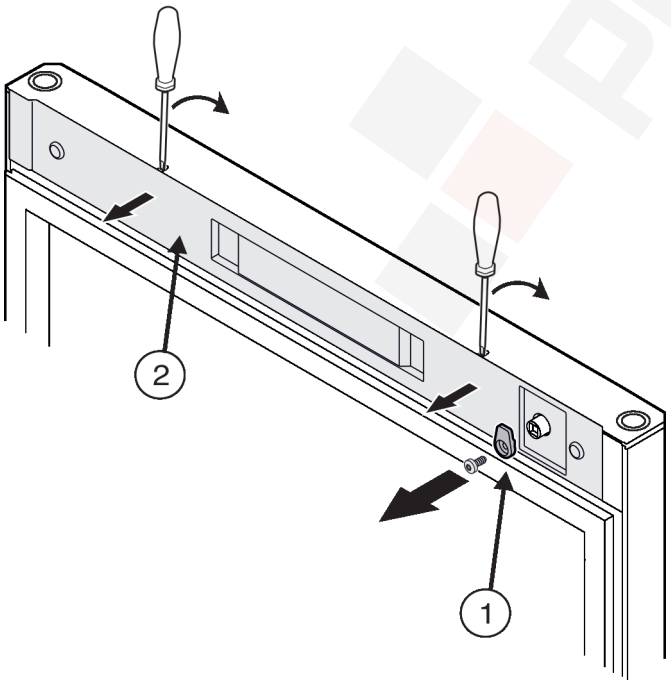


**4.** Csavarja le a reteszelő kampót (1).

**5.** Pattintsa ki a burkolatot (2) egy csavarhúzó segítségével, és vegye le.

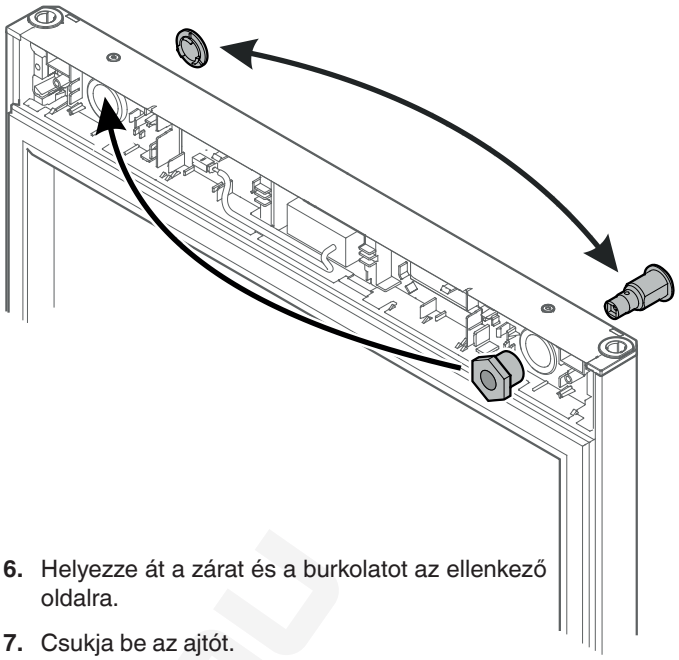

**6.** Helyezze át a zárat és a burkolatot az ellenkező oldalra.

**7.** Csukja be az ajtót.

## FIGYELEM

**8.** Egy személy tartsa az ajtót.

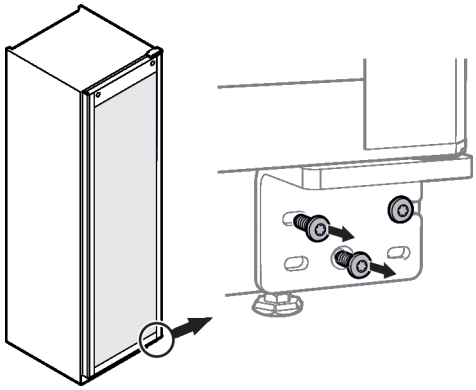

**9.** Csavarja ki a csuklópántnál lévő két csavart.



**10.** A harmadik csavart csak lazítsa meg, ne csavarja ki. (Ajtó súlya!)

precik.hu

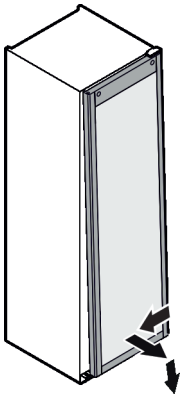

**11.** Először mozgassa az ajtót balra, majd alul mozgassa előre, és lefelé vegye le.

**12.** Helyezze az ajtót óvatosan egy puha alapra.



**13.** Csavarja ki teljesen a harmadik csavart.

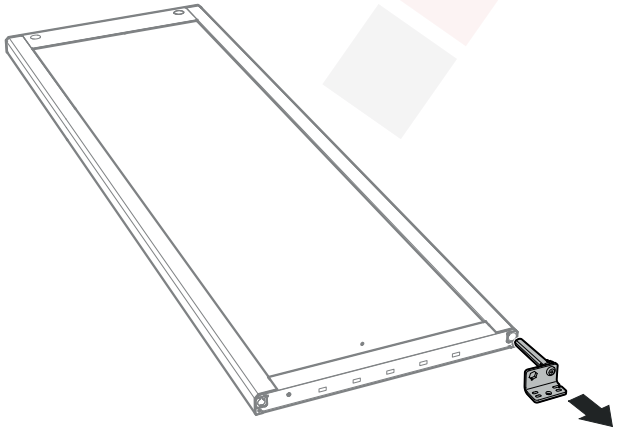

**14.** Húzza ki a csuklópántot.

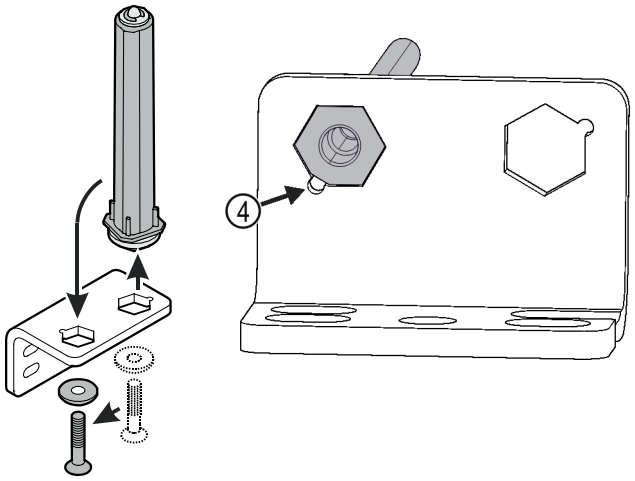


**15.** Helyezze át a csuklópántban a csapszeget.

**16.** Ügyeljen arra, hogy felhelyezéskor a csapszeg élletörése a kerek furat (4) felé mutasson.

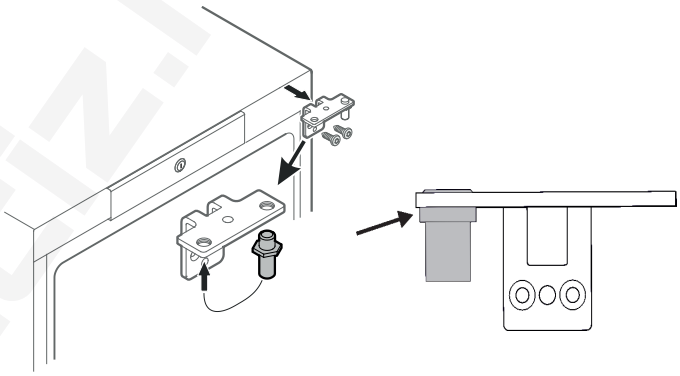

**17.** Csavarozza le a csuklópántot.

**18.** Helyezze át a csuklópántban a csapszeget.

**19.** Helyezze be a csapszeget ütközésig.

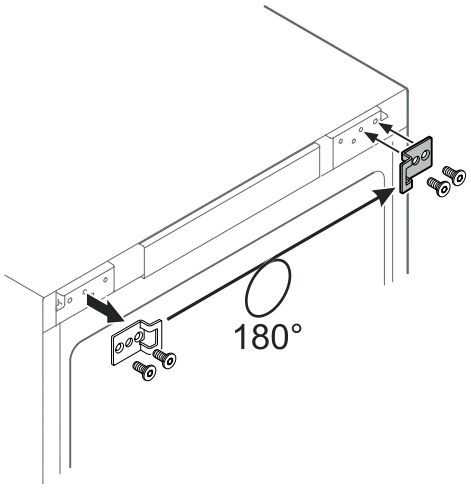


**20.** Helyezze át az ellenkező oldalra a zsanért záró idomot.

prediz.hu

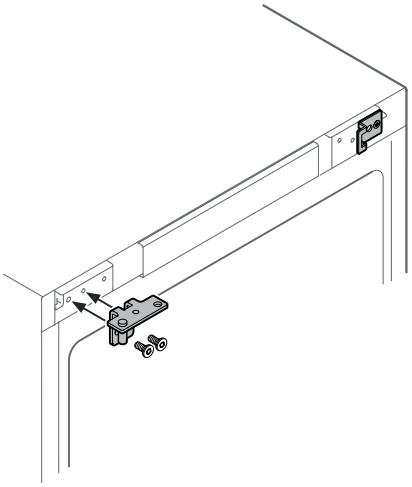

**21.** Csavarozza fel a csuklópántot.

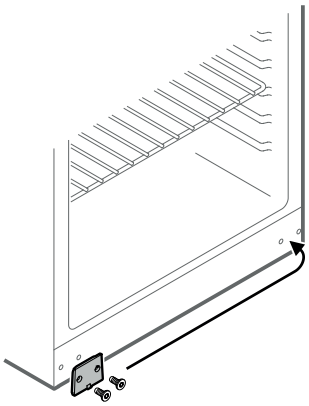

**22.** A fedőlemezt tegye át az ellenkező oldalra.

MRFvc 3501
MRFvc 4001
MRFvc 5501

MRFvc 3511
MRFvc 4011
MRFvc 5511

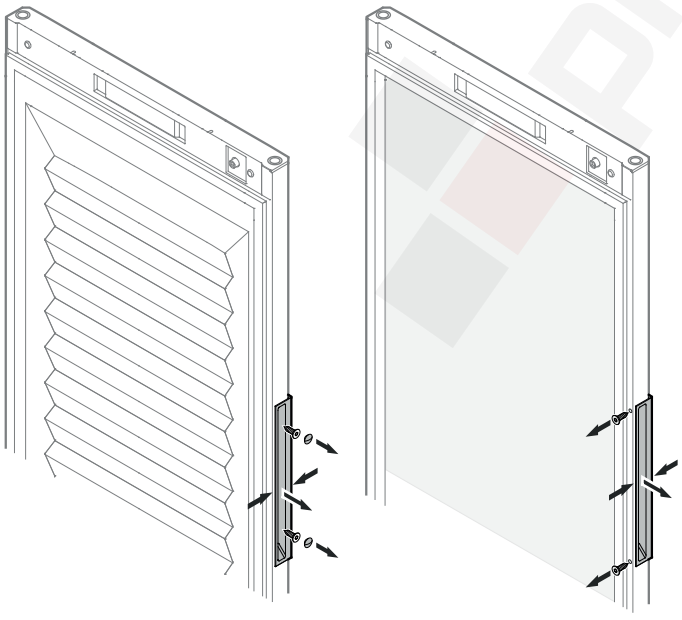

## Megjegyzés

Amennyiben a fogantyú nehezen jön ki, akkor kivételnél finoman nyomja össze a fogantyút.

**23.** Csavarozza le a fogantyút.

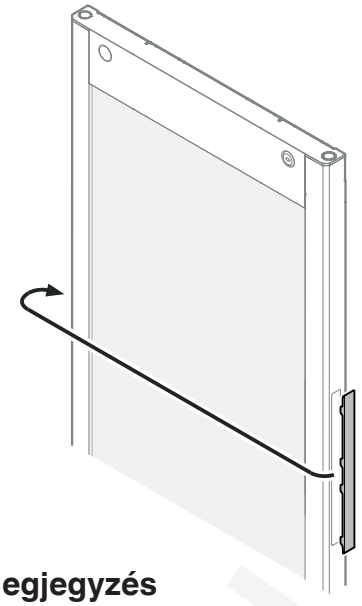

## Megjegyzés

Ha az üvegajtós készülék burkolatát nehéz levenni, megfelelő segédeszközzel, például csavarhúzóval óvatosan emelje ki.

**24.** A burkolatot tegye át az ellenkező oldalra.

MRFvc 3501
MRFvc 4001
MRFvc 5501

MRFvc 3511
MRFvc 4011
MRFvc 5511

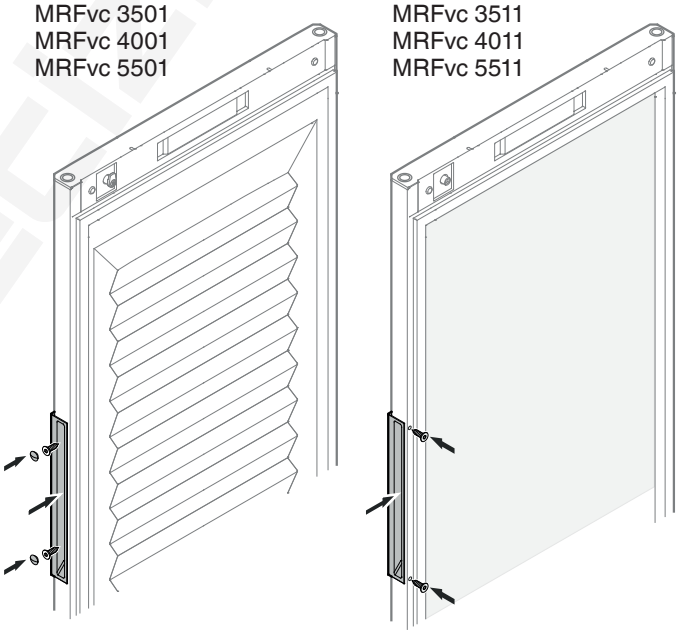

**25.** Csavarozza fel a fogantyút.

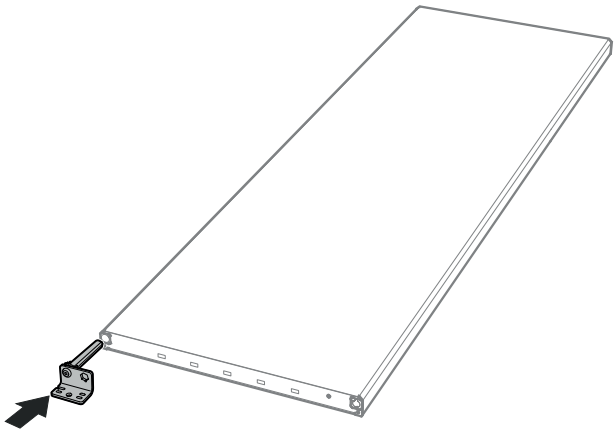

**26.** Helyezze be és tartsa meg a csuklópántot az ábrán bemutatott módon.

**27.** Az ajtót egy másik személy emelje fel a padlóról, és vezesse a készülékhez.



**28.** Csavarja be kissé a csavart a ház alsó részén található jobb oldali furatba.

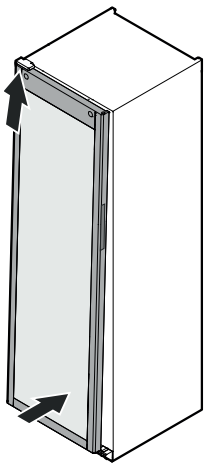



**29.** Akassza be az ajtót a felső zsanércsapszegbe, és ezzel egyidejűleg az alsó zsanércsapszeget csúsztassa a csavar fölé.

## FIGYELEM

**30.** Egy személy tartsa az ajtót.



**31.** A második csavart kissé csavarja be.



**32.** Ellenőrizze, hogy az ajtó helyzete egyenes-e. Amennyiben nem, akkor csúsztassa el kissé az ajtót a csuklópánttal jobbra vagy balra.

**33.** Húzza meg szorosan a csavarokat ütközésig.

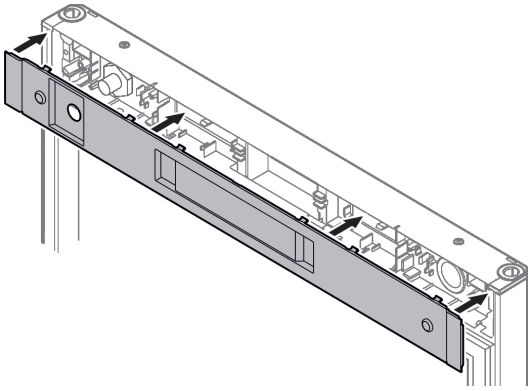

**34.** Helyezze fel a borítást.

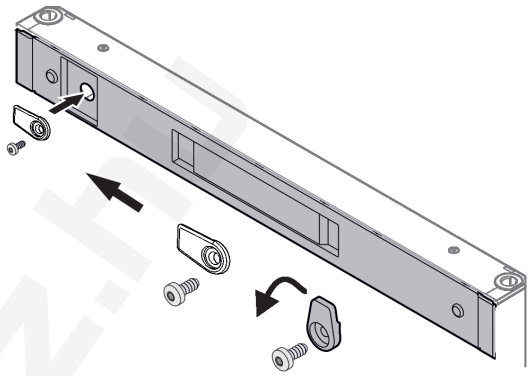

**35.** Csavarozza fel a reteszelő kampót.

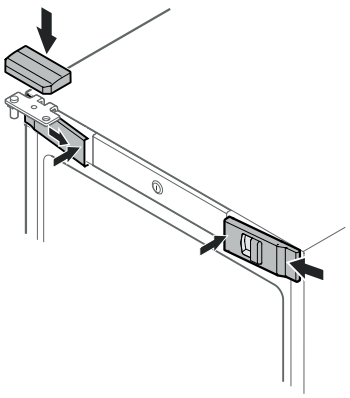

**36.** Akassza be oldalt az elülső burkolatokat, és belül pattintsa be.

**37.** Felülről pattintsa be a felső burkolatot.

**38.** Csukja be az ajtót.

preciz.hu

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com