

FLIPPER

Változat
Fali 55 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122352213

JELLEMZŐK

Elektronikus vezérlés
LED-világítás
Fém zsírszűrő, eltávolítható és mosható
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő Szénszűrő mellékelve
A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető
Opcionális kürtő
Fekete temperált üveg acél központi sávval

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor 1100 m3/h
Kefe nélküli
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.941
Külső szűrőegység lejtős elszívókhoz
KCQAN.00#I
Kürtő (Inox)
KCQAN.00#N
Opcionális kürtő (fekete)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
55 cm
Kivitel
Temperált fekete üveg rozsdamentes acélból készült központi sávval
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 db „Base” fém szűrő - 284x234 mm
Szárszűrő
Kerek szárszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
22 kg
Nettó súly
17 kg
Térfogat
0,25 m³
Csomagolás mérete
Hossz
775 mm
Magasság
450 mm
Mélység
705 mm



FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W

ENERGIAOSZTÁLY
A



FLIPPER

Változat

Fali 55 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122352213

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	46	53	58	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

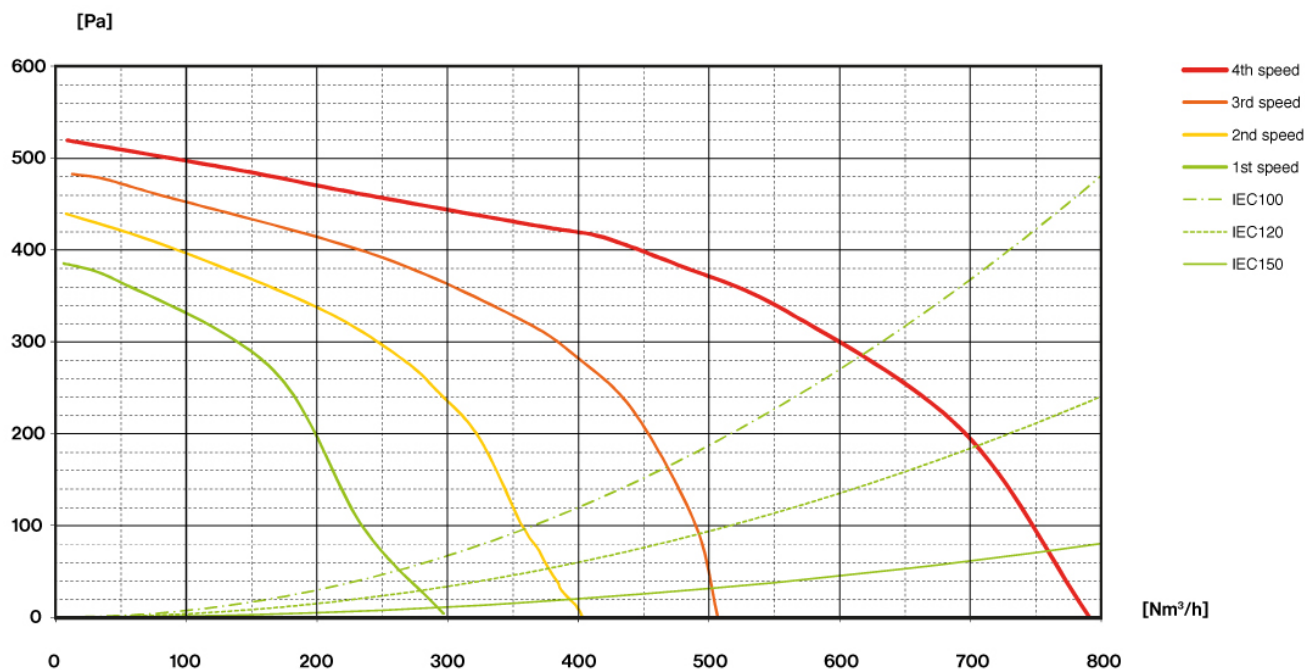


FLIPPER

Változat
Fali 55 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122352213

ENERGIACÍMKE

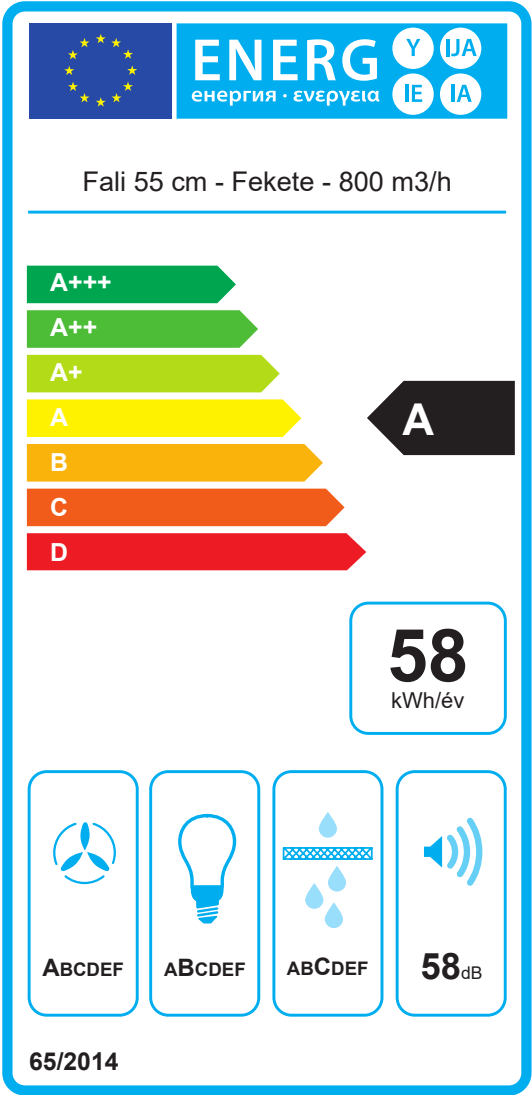

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 55 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/év
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírészűrési hatékonyság / GFEC_Zsírészűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

FLIPPER

Version
Wall 55 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122352213



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Electronic control
- LED lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Optional combined regenerative Carbon.Zeo filter
- Charcoal filter included
- Possible to duct wall mounted from rear
- Optional Chimney
- Black tempered glass with steel central band

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#I**
Chimney (Inox)
- KCQAN.00#N**
Optional chimney (Black)

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Wall
- Dimensions**
55 cm
- Finishing**
Black tempered glass with Stainless Steel central band
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 52 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES



- Gross weight**
22 kg
- Net weight**
17 kg
- Volumes**
0.25 m³
- Packaging size**
Length 775 mm
Height 450 mm
Depth 705 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
280 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
510 Pa
- Max. motor power**
224 W
- ENERGY CLASS**
A



FLIPPER

Version
Wall 55 cm - Black - 800 m3/h


Collection
Design

EAN code
8034122352213

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum pressure (Pa)	390	440	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

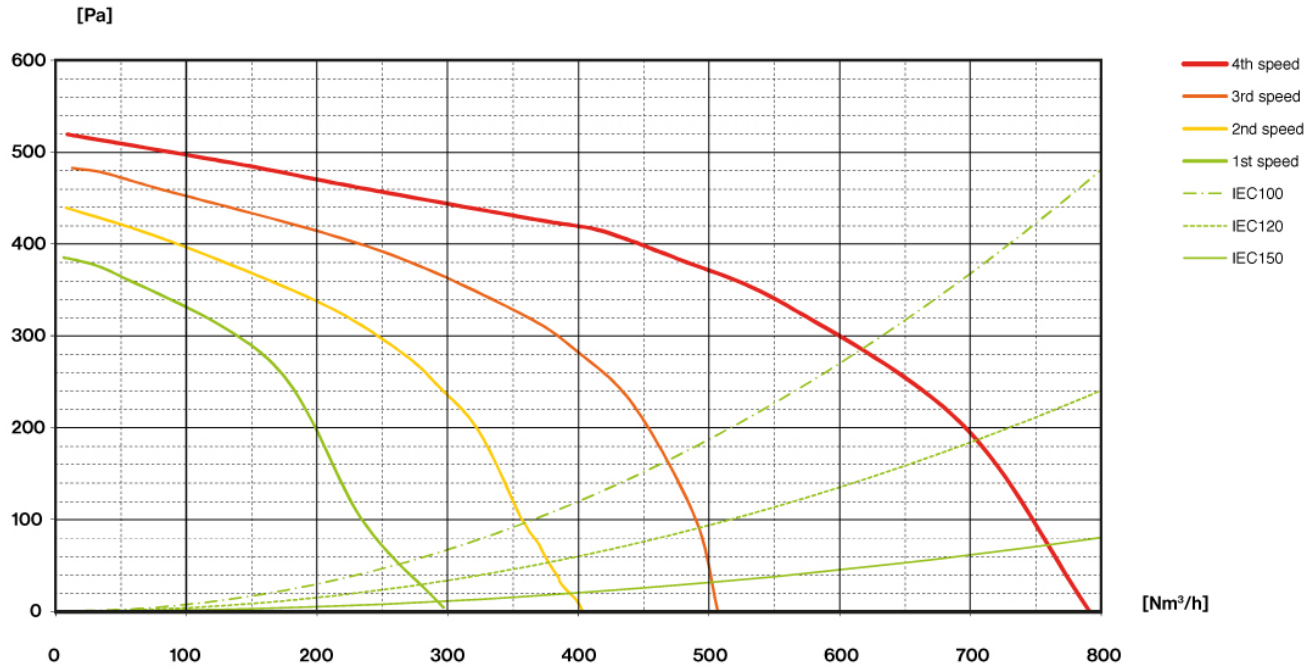


FLIPPER

Version
Wall 55 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122352213

ENERGY LABEL

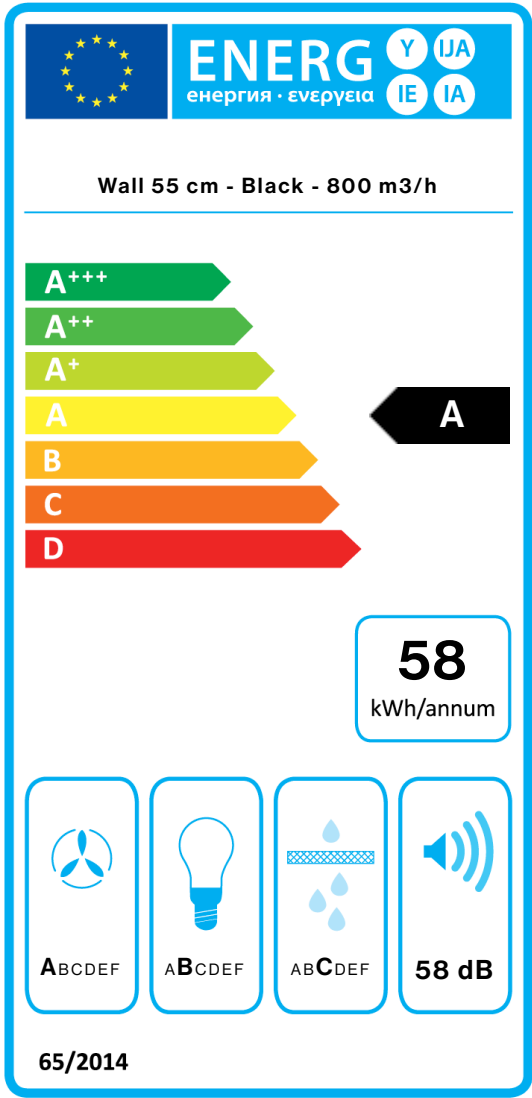

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 55 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.