

MIRA TOP

Változat  
Fali 40 cm - 800 m3/h

Kollekció  
Fasteel

EAN kód  
8034122202518



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite Fasteel ujjlenyomat  
nélkül  
Perimetrikus elszívás  
Elektronikus vezérlés  
LED-világítás  
Kivehető és mosható zsírszűrő  
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

**KACL.770#41F**  
Tető alatti távirányítós motor 1100  
m3/h  
Kefe nélküli  
**KACL.786#41F**  
Kültéri elszívó ventilátor 1000  
m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Tető alatti távirányítós motor 1300  
m3/h  
**KACL.798#41F**  
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa  
Fali  
Méreték  
40 cm  
Kivitel  
Scotch brite Fasteel ujjlenyomat  
nélkül  
Motor  
800 m³/h  
Vezérlés típusa  
Elektronikus vezérlés  
Sebességfokozatok  
4  
Világítás  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Filter  
„Base” fém szűrő - 277x294 mm  
Szénszűrő  
Szögletes szénszűrő - 3-as típus  
(opcionális)  
Minimális távolság  
Gáz főzőlaptól: 60 cm  
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS  
TÉRFOGATOK


Bruttó súly  
23 kg  
Nettó súly  
19 kg  
Térfogat  
0,28 m³  
Csomagolás mérete  
Hossz  
995 mm  
Magasság  
480 mm  
Mélység  
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS  
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás  
280 W  
Feszültség  
220-240V  
Frekvencia  
50 - 60 Hz  
Csatlakozó típusa  
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás  
590 m³/h  
I.E.C. 61591  
Maximális zajszint  
64 dB(A)re1pW  
I.E.C. 60704-2-13  
Maximum nyomás (Pa)  
500 Pa  
Motor max. teljesítménye  
203 W  
ENERGIAOSZTÁLY  
B



## MIRA TOP

### Változat

Fali 40 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollekció

Fasteel


### EAN kód

8034122202518

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

| Motor fordulatszáma                                  | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Zajszint<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C. 60704-2-13</sub> | 45  | 50  | 55  | 64  |
| Kapacitás (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591            | 230 | 300 | 380 | 590 |
| Maximum nyomás (Pa)                                  | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Motor teljesítménye (W)                              | 134 | 156 | 180 | 203 |
| Légkifúvás                                           | 150 | 150 | 150 | 150 |

## KAPACITÁS / NYOMÁS

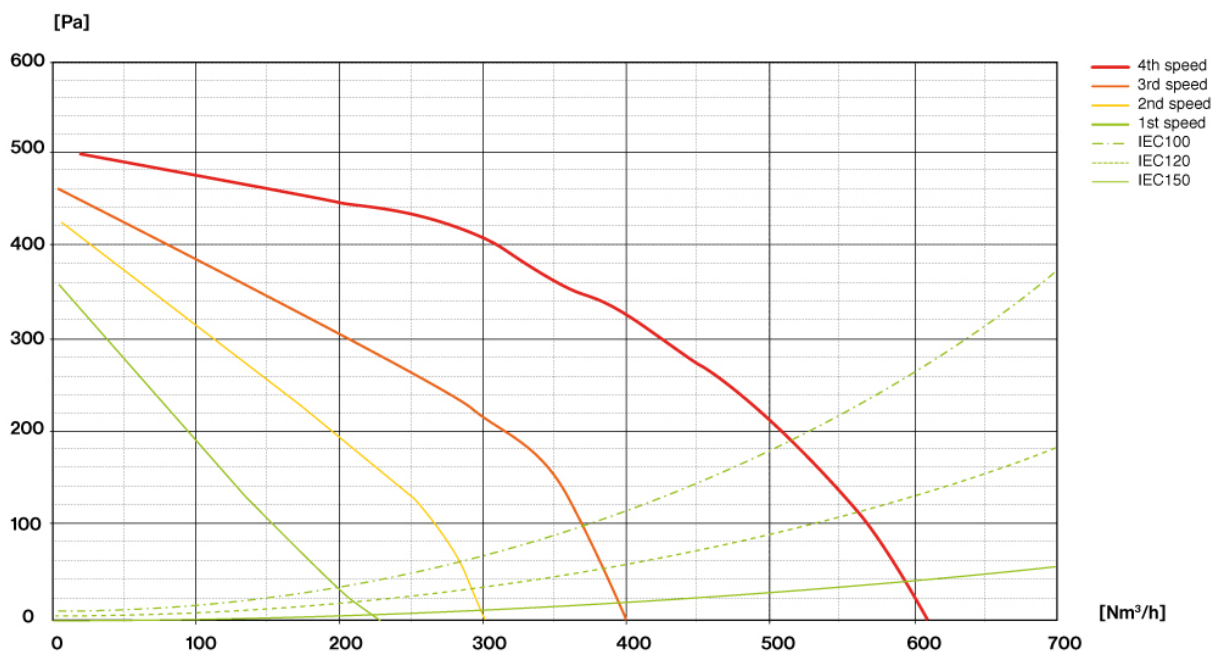


MIRA TOP

Változat  
Fali 40 cm - 800 m3/h

Kollekció  
Fasteel

EAN kód  
8034122202518

ENERGIACÍMKE

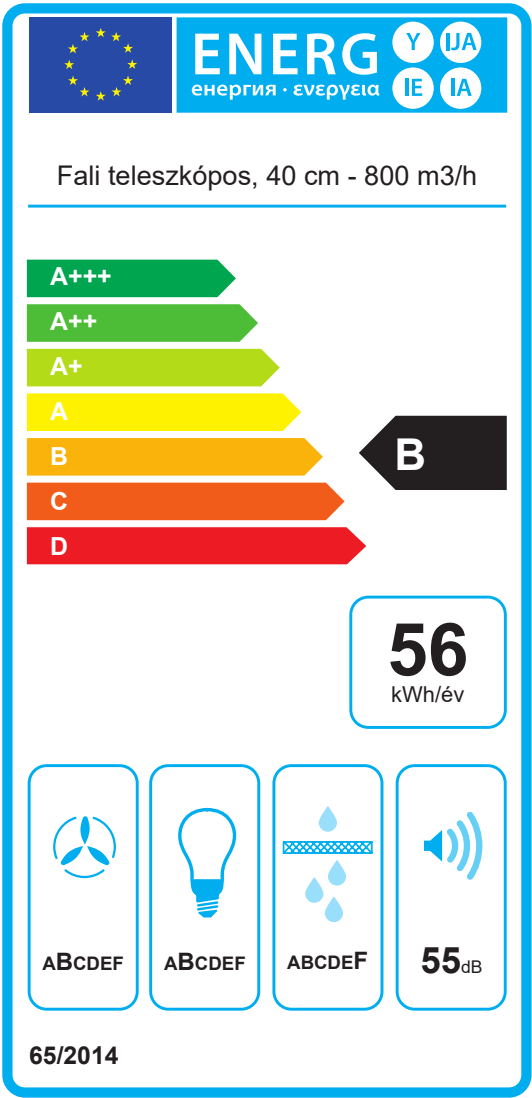

| PF         |                                    |        |
|------------|------------------------------------|--------|
| S          | Falmec Spa                         |        |
| M          | Fali teleszkópos, 40 cm - 800 m3/h |        |
| AEC        | 55,7                               | kWh/év |
| EEC        | B                                  |        |
| FDE        | 25,6                               |        |
| FDEC       | B                                  |        |
| LE         | 20,5                               |        |
| LEC        | B                                  |        |
| GFE        | 53,0                               |        |
| GFEC       | F                                  |        |
| Qmin       | 230,0                              | m³/h   |
| Qmax       | 380,0                              | m³/h   |
| Qboost     | 590,0                              | m³/h   |
| SPEmin     | 45                                 | dBa    |
| SPEmax     | 55                                 | dBa    |
| SPEboost   | 64                                 | dBa    |
| PO         | -                                  | W      |
| PS         | 0,48                               | W      |
| PI         |                                    |        |
| F          | 1.1                                |        |
| EEL        | 62,4                               |        |
| Qbep       | 287,0                              | m³/h   |
| Pbep       | 415                                | Pa     |
| Qboost     | 590,0                              | m³/h   |
| Wbep       | 129,0                              | W      |
| WL         | 5,30                               | W      |
| Emiddle    | 109                                | lex    |
| Lwa-SPEmax | 55                                 | dBa    |

PF\_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S\_Szállító neve / M\_Modell azonosítója / AEC\_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC\_Energiahatékonysági osztály / FDE\_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC\_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE\_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC\_Világítás hatékonysági osztály / GFE\_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC\_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin\_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax\_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost\_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO\_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps\_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI\_További információk a 66/2014 szerint F\_Időnővelő tényező / EEL\_Energia-hatékonysági index / Qbep\_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep\_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost\_Maximum légáram / Wbep\_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL\_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle\_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax\_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

MIRA TOP

**Version**  
Wall telescopic 40 cm - 800 m3/h

**Collection**  
Fasteel

**EAN code**  
8034122202518



The photograph is purely for information  
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Scotch brite Fasteel no finger prints  
Perimeter suction  
Electronic control  
LED lighting  
Metallic grease filter, removable and washable  
Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300 m3/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 m3/h

TECHNICAL FEATURES

**Installation type**  
Wall  
**Dimensions**  
40 cm  
**Finishing**  
Scotch brite Fasteel no finger prints  
**Motor**  
800 m³/h  
**Type of control**  
Electronic control  
**Speed settings**  
4  
**Lighting**  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
**Filter**  
Metallic filter "Base" - 277x294 mm  
**Charcoal filter**  
Square charcoal filter - Type 3 (included)  
**Minimum distance**  
Gas hob: 60 cm  
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


**Gross weight**  
23 kg  
**Net weight**  
19 kg  
**Volumes**  
0.28 m³  
**Packaging size**  
Length  
995 mm  
Height  
480 mm  
Depth  
595 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

**Maximum consumption**  
280 W  
**Voltage**  
220-240V  
**Frequency**  
50-60Hz  
**Plug type**  
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

**Maximum capacity**  
590 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximum noise level**  
64 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximum pressure (Pa)**  
500 Pa  
**Max. motor power**  
203 W  
**ENERGY CLASS**  
B



MIRA TOP

Version  
Wall telescopic 40 cm - 800  
m3/h


Collection  
Fasteel

EAN code  
8034122202518

MOTOR TECHNICAL SHEET

| Motor speed                                | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Noise level<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45  | 50  | 55  | 64  |
| Capacity (m3/h)<br>I.E.C.61591             | 230 | 300 | 380 | 590 |
| Maximum pressure (Pa)                      | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Motor Power (W)                            | 134 | 156 | 180 | 203 |
| Air outlet                                 | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAPACITY / PRESSURE

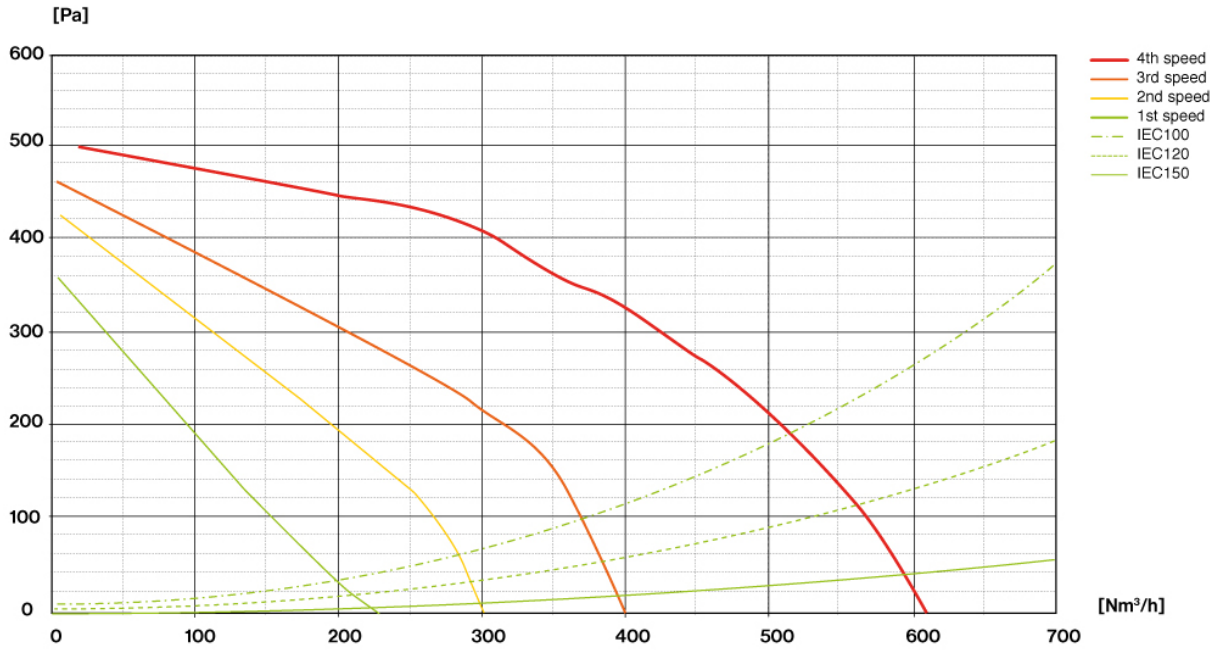


MIRA TOP

Version  
Wall telescopic 40 cm - 800  
m3/h

Collection  
Fasteel

EAN code  
8034122202518

ENERGY LABEL

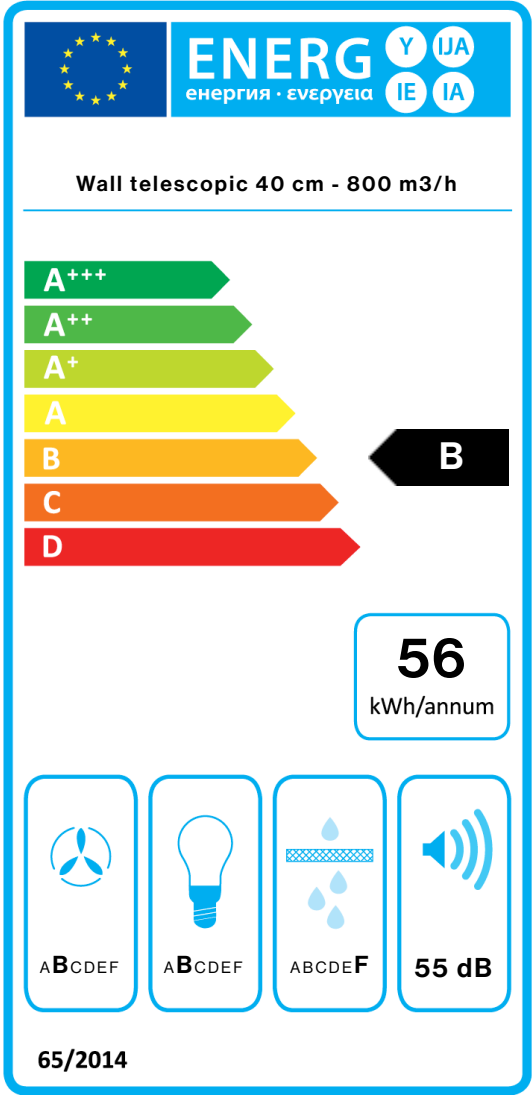

| PF         |                                  |       |
|------------|----------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                       |       |
| M          | Wall telescopic 40 cm - 800 m3/h |       |
| AEC        | 55,7                             | kWh/a |
| EEC        | B                                |       |
| FDE        | 25,6                             |       |
| FDEC       | B                                |       |
| LE         | 20,5                             |       |
| LEC        | B                                |       |
| GFE        | 53,0                             |       |
| GFEC       | F                                |       |
| Qmin       | 230,0                            | m³/h  |
| Qmax       | 380,0                            | m³/h  |
| Qboost     | 590,0                            | m³/h  |
| SPEmin     | 45                               | dBa   |
| SPEmax     | 55                               | dBa   |
| SPEboost   | 64                               | dBa   |
| PO         | -                                | W     |
| PS         | 0,48                             | W     |
| PI         |                                  |       |
| F          | 1.1                              |       |
| EEL        | 62,4                             |       |
| Qbep       | 287,0                            | m³/h  |
| Pbep       | 415                              | Pa    |
| Qboost     | 590,0                            | m³/h  |
| Wbep       | 129,0                            | W     |
| WL         | 5,30                             | W     |
| Emiddle    | 109                              | lex   |
| Lwa-SPEmax | 55                               | dBa   |

PF\_Product fiche according to 65/2014 S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). PI\_Additional information according to 66/2014 F\_Time increase factor / EEL\_Energy Efficiency Index / Qbep\_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep\_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost\_Maximun air flow / Wbep\_Measured electric power input at best efficiency point / WL\_Nominal power of the lighting system / Emiddle\_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax\_Sound pressure level at the highest speed.