

GRUPPO INCASSO GREEN  
TECH

Változat  
Beépített 50 cm - 800

Kollekció  
Design

EAN kód  
803412210174




A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Perimetrikus elszívás
- Elektronikus vezérlés
- Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
- Szénszűrő mellékelve Távirányító
- Opcionális
- Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)
- Green Tech motor

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**  
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h  
kefe nélküli
- KACL.786#41F**  
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**  
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**  
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**  
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
- KACL.815**  
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
- 103050093**  
Szénszűrő Ø192mm
- 105080053**  
Távirányító



MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód
- Beépített**
- Méretek
- 50 cm
- Kivitel**
- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Motor**
- 800 m³/h
- Vezérlés típusa**
- Elektronikus vezérlés
- Sebességfokozatok**
- 4
- Világítás**
- Led
- Minimális távolság**
- Gáz főzőlaptól: 62 cm
- Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS  
TÉRFOGATOK

- Bruttó súly**
- 9,8 kg
- Nettó súly**
- 7,9 kg
- Térfogat**
- 0,09 m³
- Csomagolás mérete**
- Hossz
- 610 mm
- Magasság
- 380 mm
- Mélység
- 375 mm

FOGYASZTÁS ÉS  
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás**
- 150 W
- Feszültség**
- 220-240V
- Frekvencia**
- 50-60Hz
- ENERGIAOSZTÁLY**
- A+


GRUPPO INCASSO GREEN  
TECH

Változat  
Beépített 50 cm - 800

Kollekció  
Design

EAN kód  
803412210174

ENERGIACÍMKE

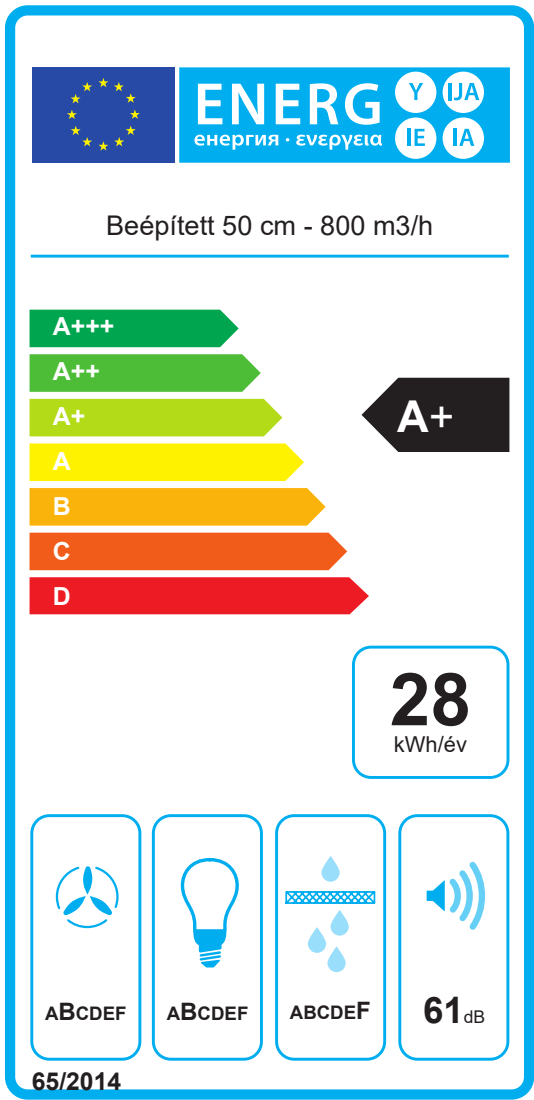

| PF         |                                         |                   |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| S          | Falmec Spa                              |                   |
| M          | Beépített 50 cm - 800 m <sup>3</sup> /h |                   |
| AEC        | 27,9                                    | kWh/év            |
| EEC        | A+                                      |                   |
| FDE        | 36,5                                    |                   |
| FDEC       | A                                       |                   |
| LE         | 27,9                                    |                   |
| LEC        | B                                       |                   |
| GFE        | 53,0                                    |                   |
| GFEC       | F                                       |                   |
| Qmin       | 205,0                                   | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 500,0                                   | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 620,0                                   | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 47                                      | dBa               |
| SPEmax     | 61                                      | dBa               |
| SPEboost   | 66                                      | dBa               |
| PO         | -                                       | W                 |
| PS         | 0,48                                    | W                 |
| PI         |                                         |                   |
| F          | 0.7                                     |                   |
| EEL        | 39,9                                    |                   |
| Qbep       | 353,0                                   | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 350                                     | Pa                |
| Qboost     | 620,0                                   | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 94,0                                    | W                 |
| WL         | 5,30                                    | W                 |
| Emiddle    | 148                                     | lex               |
| Lwa-SPEmax | 61                                      | dBa               |

PF\_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S\_Szállító neve / M\_Modell azonosítója / AEC\_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC\_Energiahatékonysági osztály / FDE\_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC\_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE\_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC\_Világítás hatékonysági osztály / GFE\_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC\_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost\_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m<sup>3</sup>/h) (Max. légáram) / SPEmin\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO\_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps\_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI\_További információk a 66/2014 szerint F\_időnövelő tényező / EEL\_Energia-hatékonysági index / Qbep\_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep\_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost\_Maximum légáram / Wbep\_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL\_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle\_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax\_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

## GRUPPO INCASSO GREEN TECH

### Version

Built-in 50 cm - 800 m3/h

### Collection

Design

### EAN code

8034122101743



*The photograph is purely for information  
It may not correspond to the selected version.*

## FEATURES

**Perimeter suction**  
**Electronic control**  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Charcoal filter included**  
**Optional remote control**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**Green Tech Motor**

## OPTIONAL ACCESSORIES

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300 m3/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 m3/h  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)  
**103050093**  
Charcoal Filter Ø192mm  
**105080053**  
Remote control

## TECHNICAL FEATURES


**Installation type**  
Built-in  
**Dimensions**  
50 cm  
**Finishing**  
Scotch brite stainless steel (AISI 304)  
**Motor**  
800 m³/h  
**Type of control**  
Electronic control  
**Speed settings**  
4  
**Lighting**  
Led  
**Minimum distance**  
Gas hob: 62 cm  
Electric hob: 52 cm

## PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

**Gross weight**  
9.8 kg  
**Net weight**  
7.9 kg  
**Volumes**  
0.09 m³  
**Packaging size**  
Length  
610 mm  
Height  
380 mm  
Depth  
375 mm

## CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

**Maximum consumption**  
150 W  
**Voltage**  
220-240V  
**Frequency**  
50-60Hz  
**ENERGY CLASS**  
A+




GRUPPO INCASSO GREEN  
TECH

Version  
Built-in 50 cm - 800 m3/h

Collection  
Design

EAN code  
8034122101743

ENERGY LABEL

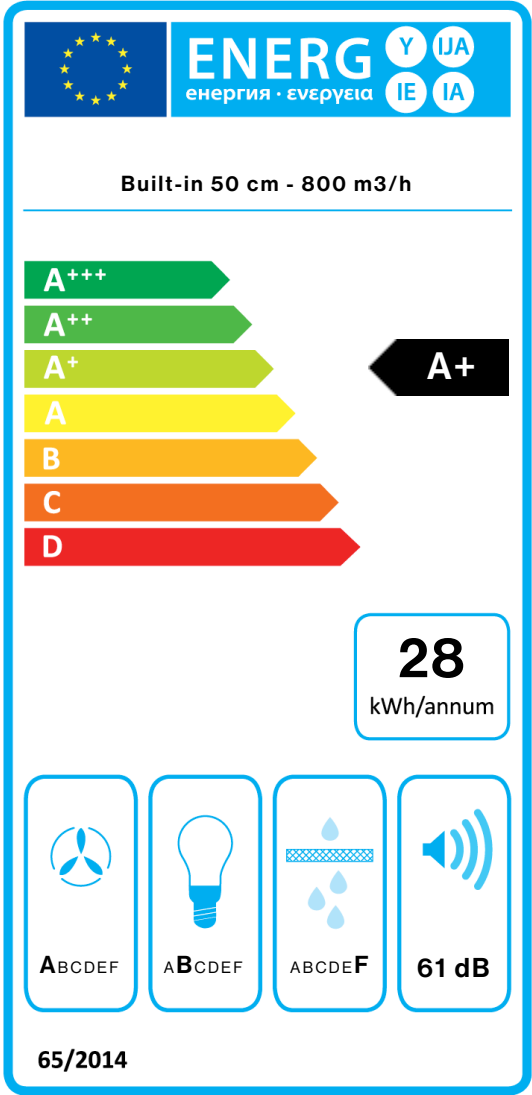

| PF         |                           |       |
|------------|---------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                |       |
| M          | Built-in 50 cm - 800 m3/h |       |
| AEC        | 27,9                      | kWh/a |
| EEC        | A+                        |       |
| FDE        | 36,5                      |       |
| FDEC       | A                         |       |
| LE         | 27,9                      |       |
| LEC        | B                         |       |
| GFE        | 53,0                      |       |
| GFEC       | F                         |       |
| Qmin       | 205,0                     | m³/h  |
| Qmax       | 500,0                     | m³/h  |
| Qboost     | 620,0                     | m³/h  |
| SPEmin     | 47                        | dBa   |
| SPEmax     | 61                        | dBa   |
| SPEboost   | 66                        | dBa   |
| PO         | -                         | W     |
| PS         | 0,48                      | W     |
| PI         |                           |       |
| F          | 0.7                       |       |
| EEL        | 39,9                      |       |
| Qbep       | 353,0                     | m³/h  |
| Pbep       | 350                       | Pa    |
| Qboost     | 620,0                     | m³/h  |
| Wbep       | 94,0                      | W     |
| WL         | 5,30                      | W     |
| Emiddle    | 148                       | lux   |
| Lwa-SPEmax | 61                        | dBa   |

**PF\_Product fiche according to 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Additional information according to 66/2014** F\_Time increase factor / EEL\_Energy Efficiency Index / Qbep\_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep\_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost\_Maximun air flow / Wbep\_Measured electric power input at best efficiency point / WL\_Nominal power of the lighting system / Emiddle\_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax\_Sound pressure level at the highest speed.