

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Változat

Beépített 70 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

803412210175




A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Perimetrikus elszívás
- Elektronikus vezérlés
- Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
- Szénszűrő mellékelve
- Távírányító
- Opcionális
- Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)
- Green Tech motor

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**
Tető alatti távirányítás motor1100 m3/h
kefe nélküli
- KACL.786#41F**
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
- KACL.796#44AF**
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
- KACL.797#44AF**
Tető alatti távirányítás motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Tető alatti távirányítás motor 950 m3/h
- KACL.815**
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
- 103050093**
Szénszűrő Ø192mm
- 105080053**
Távírányító



MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód
- Beépített Méretek
- 70 cm
- Kivitel
- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Motor
- 800 m³/h
- Vezérlés típusa
- Elektronikus vezérlés
- Sebességfokozatok
- 4
- Világítás
- Led
- Minimális távolság
- Gáz főzőlaptól: 62 cm
- Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

- Bruttó súly
- 12 kg
- Nettó súly
- 9,4 kg
- Térfogat
- 0,12 m³
- Csomagolás mérete
- Hossz
- 855 mm
- Magasság
- 380 mm
- Mélység
- 375 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás
- 150 W
- Feszültség
- 220-240V
- Frekvencia
- 50-60Hz
- ENERGIAOSZTÁLY
- A+


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Változat
Beépített 70 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
803412210175

ENERGIACÍMKE

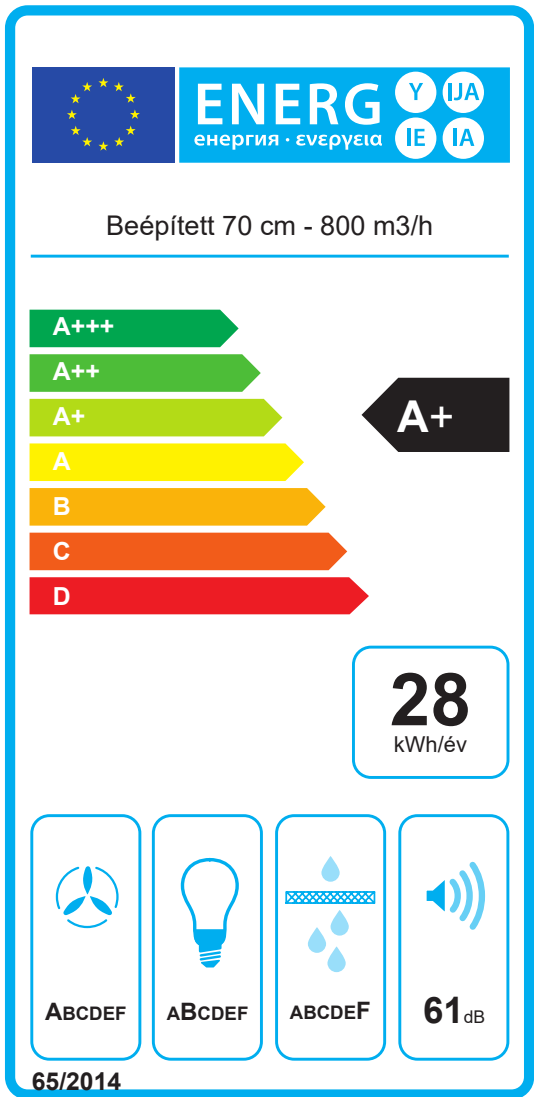

PF		
S	Falmec Spa	
M	Beépített 70 cm - 800 m3/h	
AEC	27,9	kWh/év
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírészűrési hatékonyság / GFEC_Zsírészűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Version
Built-in 70 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122101750



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Perimeter suction
- Electronic control
- Metallic grease filter, removable and washable
- Charcoal filter included
- Optional remote control
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Green Tech Motor

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- 103050093**
Charcoal Filter Ø192mm
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES


- Installation type**
Built-in
- Dimensions**
70 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led
- Minimum distance**
Gas hob: 62 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND
VOLUMES

- Gross weight**
12 kg
- Net weight**
9.4 kg
- Volumes**
0.12 m³
- Packaging size**
Length
855 mm
Height
380 mm
Depth
375 mm

CONSUMPTION AND
CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
150 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- ENERGY CLASS**
A+




GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Version
Built-in 70 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122101750

ENERGY LABEL

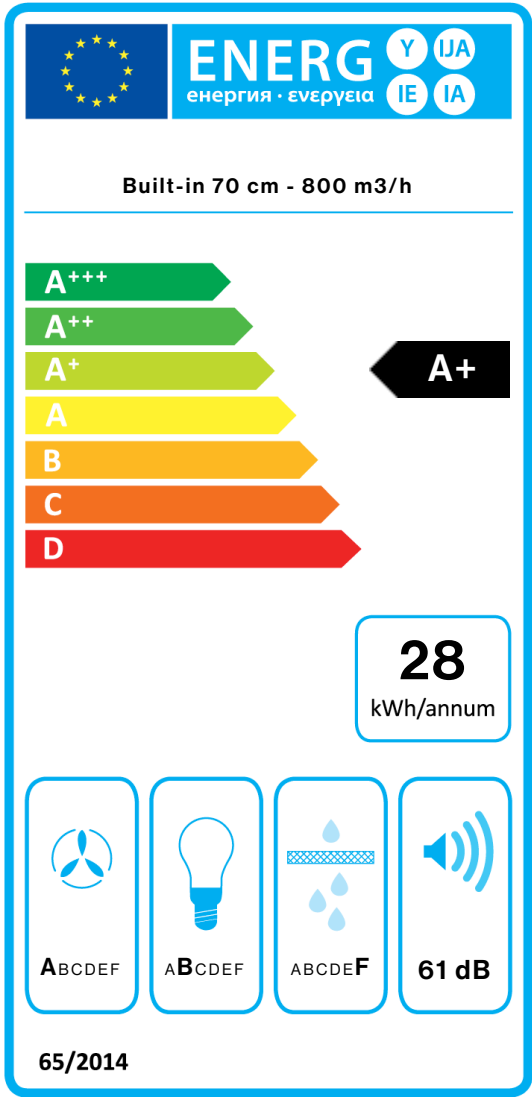

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 70 cm - 800 m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEL	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.