

NUVOLA90

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363110

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás Elektronikus vezérlés Fém zsírszűrő, eltávolítható és mosható Távirányító mellékelve Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)
A motor külön kapható

Kivágási méret: 505 x 940 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F

Tető alatti távirányítós motor 1100 m³/h

Kefe nélküli

KACL.782#49F

Keskeny motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Tető alatti távirányítós motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

KACL.939#BF

Mennyezeti recirkulációs szűrőkészlet (csak keskeny motorhoz)

KACL.953#BF

Carbon.Zeo függőleges kimenetű mennyezetszűrő-készlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa

Mennyezeti

Méretek

90 cm

Kivitel

Festett fehér acél

Vezérlés típusa

Elektronikus vezérlés

Sebességfokozatok

4

Világítás

Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K

Filter

3 db „Base” fém szűrő - 290 x 267 mm

Maximális távolság

Gáz főzőlaptól: 150 cm

Elektromos főzőlaptól: 150 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

NUVOLA 90 Bruttó súly

30 kg

Nettó súly

27,2 kg

Úrtartalom

0,14 m³

Csomagolás mérete

Hossz

1120 mm

Magasság

190 mm

Mélység (mm)

670 mm

TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányító

tető alatti motor 950 m³/h

Bruttó súly

10 kg

Nettó súly

9 kg

Úrtartalom

0,06 m³

Csomagolás mérete

Hossz

435 mm

Magasság

340 mm

Mélység (mm)

385 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

35 W F

ESZÜLTÉSÉG

220-240V

Frekvencia

50-60Hz

Csatlakozó típusa

Schuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás

695 m³/h

I.E.C. 61591

Maximális zajszint

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximum nyomás (Pa)


590 Pa

Motor max. teljesítménye

270 W

ENERGIAOSZTÁLY

B



Nuvola Led 90 - tető alatti motor

NUVOLA90

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design +


EAN kód

8034122363110

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	48	56	62	66
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maximum nyomás (Pa)	510	520	560	590
Motor teljesítménye (W)	190	220	250	270
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

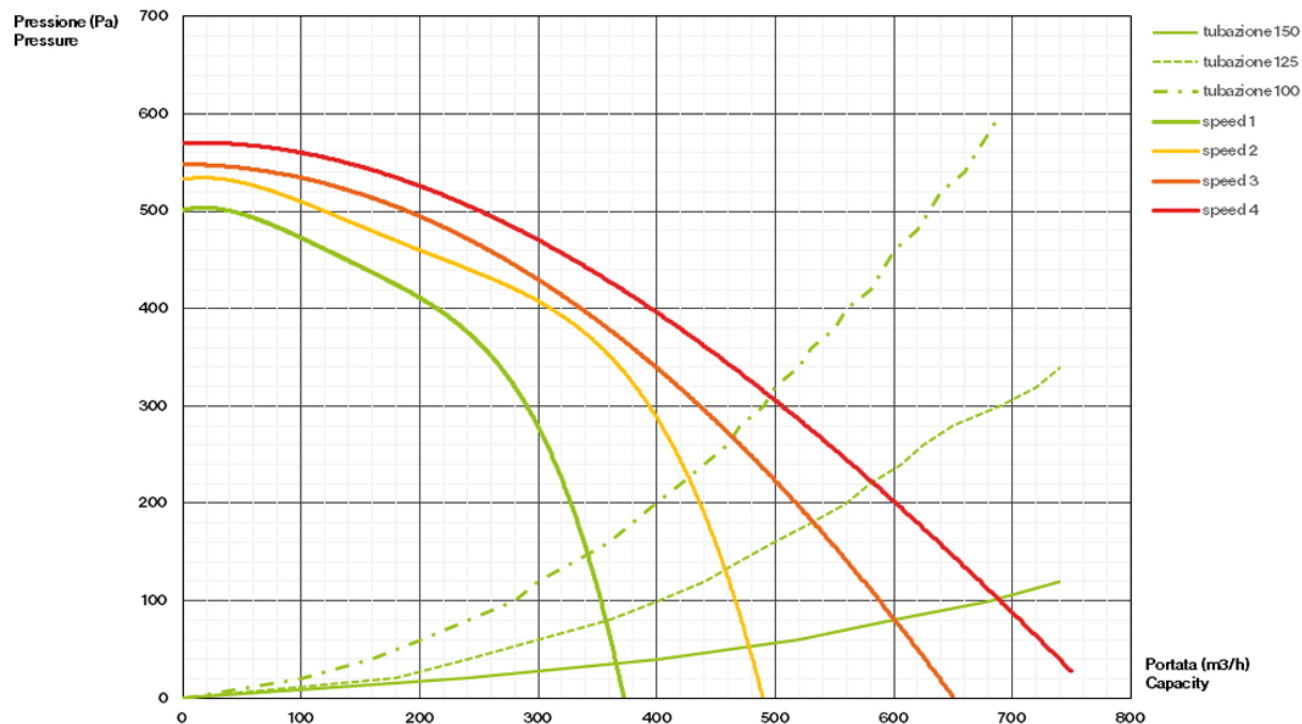

NUVOLA90

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h


Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363110

ENERGIACÍMKÉ

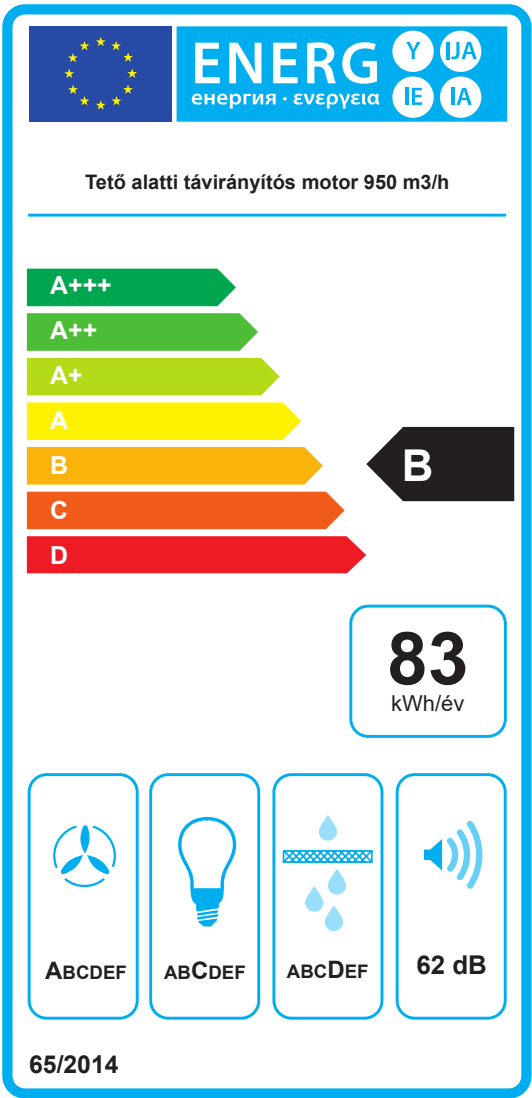

PF		
S	Falmec Spa	
M	Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h	
AEC	82,9	kWh/év
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEmax_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás (dB) intenzív vagy turbó sebességnél / PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps) **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

NUVOLA 90

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363110




The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Perimeter suction
- Electronic control
- Metallic grease filter, removable and washable
- Remote control included
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Motor sold separately

Cut-out size: 505 x 940 mm
OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit



TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Ceiling
- Dimensions**
90 cm
- Finishing**
Painted white steel
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
- Maximum distance**
Gas hob: 150 cm
Electric hob: 150 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- NUVOLA 90 Gross weight**
30 kg
- Net weight**
27.2 kg
- Volumes**
0.14 m³
- Packaging size**
Length
1120 mm
Height
190 mm
Depth
670 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof motor 950 m³/h
- Gross weight**
10 kg
- Net weight**
9 kg
- Volumes**
0.06 m³
- Packaging size**
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
35 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
695 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
590 Pa
- Max. motor power**
270 W
- ENERGY CLASS**
B

NUVOLA 90

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h


Collection
Design+

EAN code
8034122363110

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maximum pressure (Pa)	510	520	560	590
Motor Power (W)	190	220	250	270
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

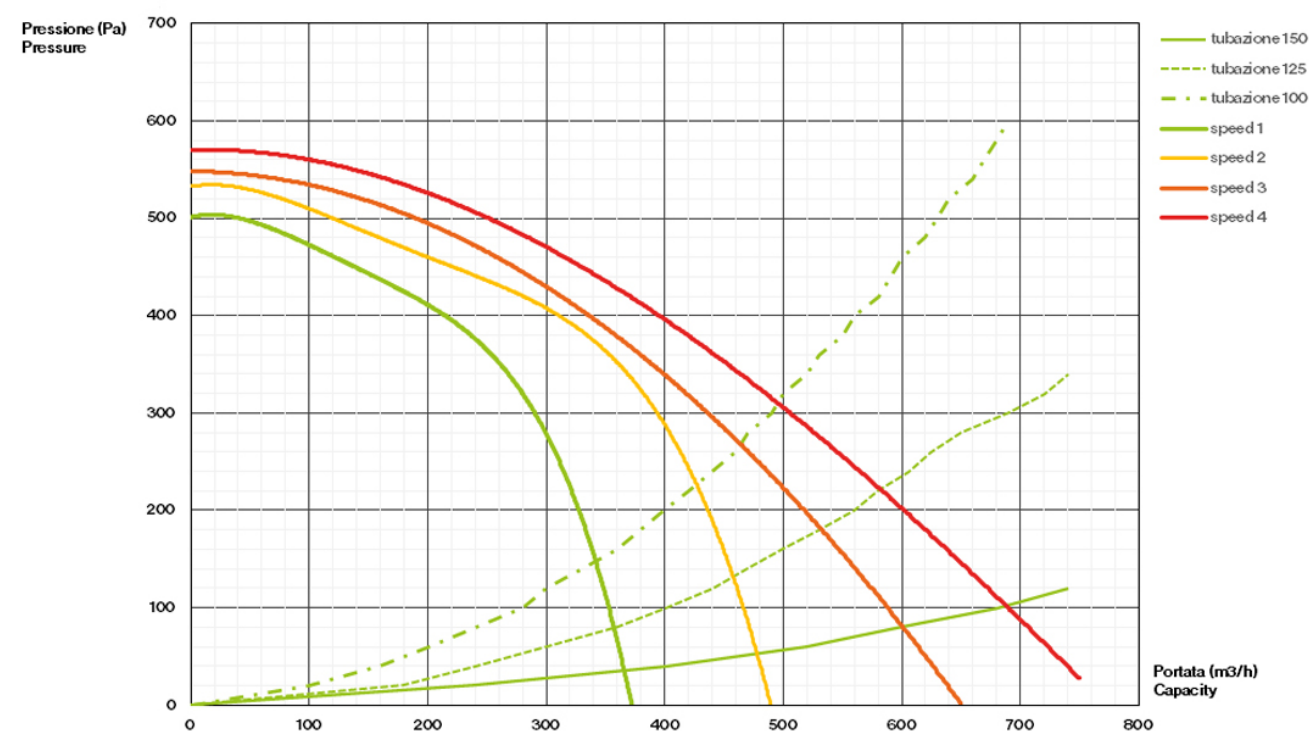


NUVOLA 90

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363110

ENERGY LABEL

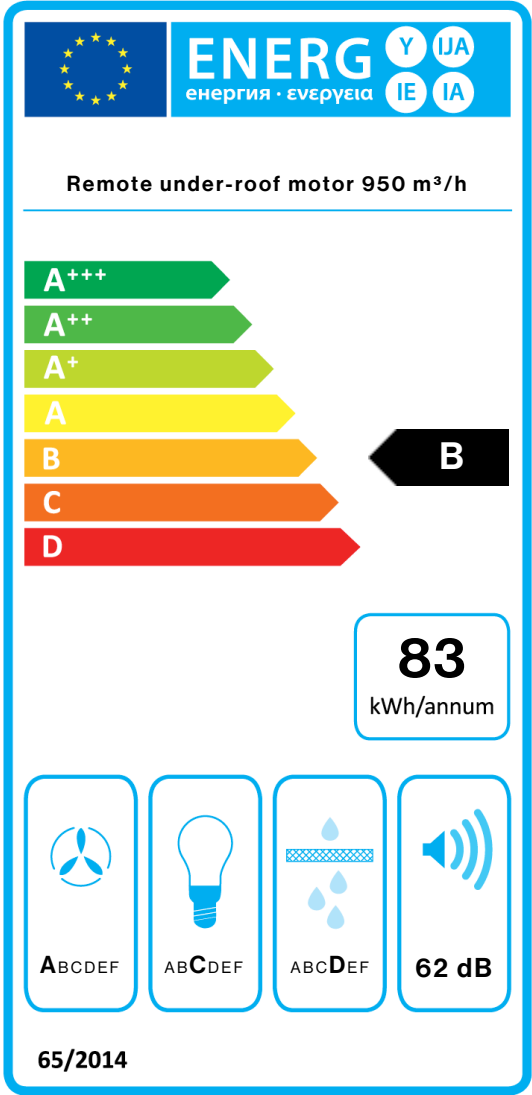

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

NUVOLA90

Változat

Keskeny motor 800 m³/h

Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363110

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás

Elektronikus vezérlés

Fém zsírszűrő, eltávolítható és mosható

Távírányító mellékelve

Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)

A motor külön kapható

Kivágási méret: 505 x 940 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F

Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli

KACL.782#49F

Keskeny motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Tető alatti távirányítós motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

KACL.939#BF

Mennyezeti recirkulációs szűrőkészlet (csak keskeny motorhoz)

KACL.953#BF

Carbon.Zeo függőleges kimenetű mennyezetszűrő-készlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa

Mennyezeti

Méretek

90 cm

Kivitel

Festett fehér acél

Vezérlés típusa

Elektronikus vezérlés

Sebességfokozatok

4

Világítás

Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K

Filter

3 db „Base” fém szűrő -

290 x 267 mm

Maximális távolság

Gáz főzőlaptól: 150 cm

Elektromos főzőlaptól: 150 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

NUVOLA 90 Bruttó súly

30 kg

Nettó súly

27.2 kg

Úrtartalom

0,14 m³

Csomagolás mérete

Hossz

1120 mm

Magasság

190 mm

Mélység (mm)

670 mm

TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Keskeny motor

800 m3/h

Bruttó súly

6,5 kg

Nettó súly

5.2 kg

Úrtartalom

0,04 m³

Csomagolás mérete

Hossz

575 mm

Magasság

195 mm

Mélység (mm)

395 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

35 W

FESZÜLTÉSÉG

220-240V

Frekvencia

50-60Hz

Csatlakozó típusa

Schuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás

540 m3/h

I.E.C. 61591

Maximális zajszint

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximum nyomás (Pa)


600 Pa

Motor max. teljesítménye

150 W

ENERGIAOSZTÁLY

C



Nuvola Led 90 - vékony motor

NUVOLA90

Változat

Keskeny motor 800 m³/h

Kollekció

Design +


EAN kód

8034122363110

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximum nyomás (Pa)	400	480	530	600
Motor teljesítménye (W)	100	110	120	150
Légkifúvás	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPACITÁS / NYOMÁS

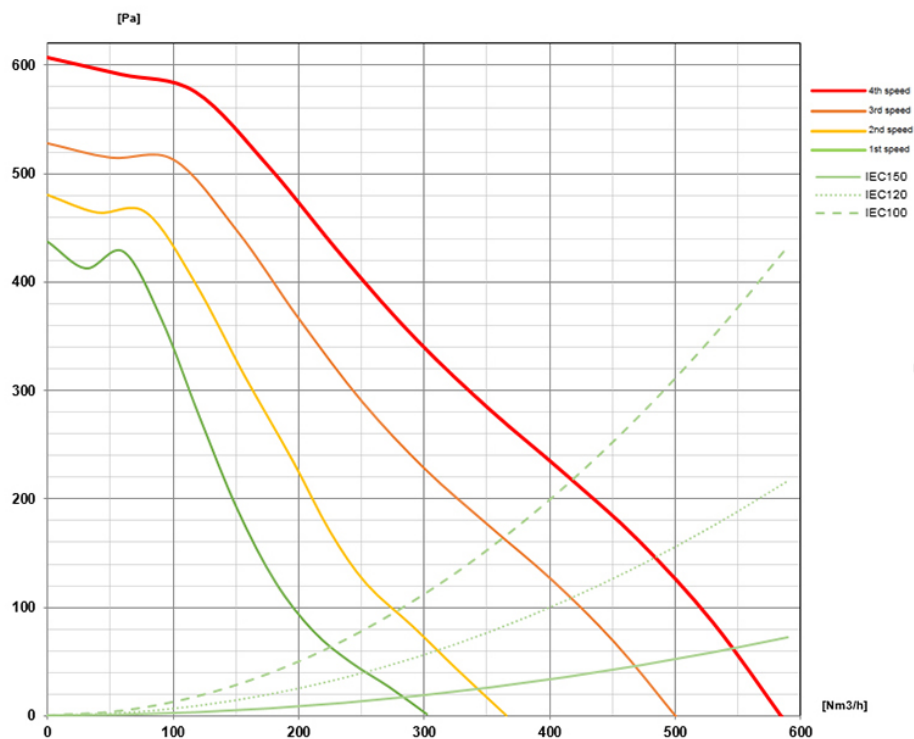

NUVOLA90

Változat

Keskeny motor 800 m³/h


Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363110

ENERGIACÍMKÉ

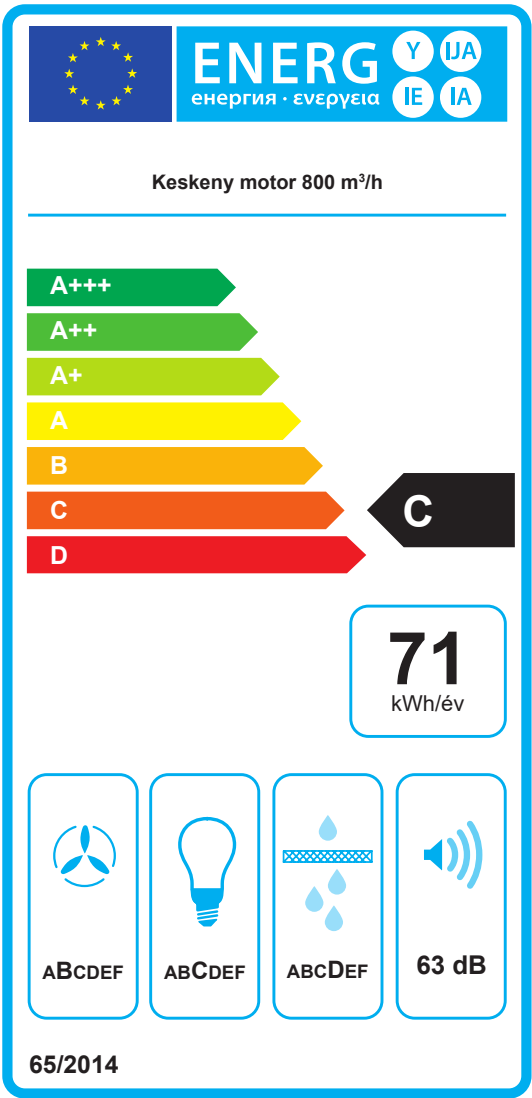

PF		
S	Falmec Spa	
M	Keskeny motor 800 m³/h	
AEC	70,9	kWh/év
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	73,3	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps) PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363110




The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Perimeter suction
- Electronic control
- Metallic grease filter, removable and washable
- Remote control included
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Motor sold separately

Cut-out size: 505 x 940 mm
OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit



TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Ceiling
- Dimensions**
90 cm
- Finishing**
Painted white steel
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 2x16 W - 2700 K / 5600 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
- Maximum distance**
Gas hob: 150 cm
Electric hob: 150 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- NUVOLA 90 Gross weight**
30 kg
- Net weight**
27.2 kg
- Volumes**
0.14 m³
- Packaging size**
Length 1120 mm
Height 190 mm
Depth 670 mm
- REMOTE MOTOR Slim motor**
800 m³/h **Gross weight**
6.5 kg
- Net weight**
5.2 kg
- Volumes**
0.04 m³
- Packaging size**
Length 575 mm
Height 195 mm
Depth 395 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
35 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
540 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
600 Pa
- Max. motor power**
150 W
- ENERGY CLASS**
C

NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

EAN code
8034122363110

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximum pressure (Pa)	400	480	530	600
Motor Power (W)	100	110	120	150
Air outlet	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITY / PRESSURE

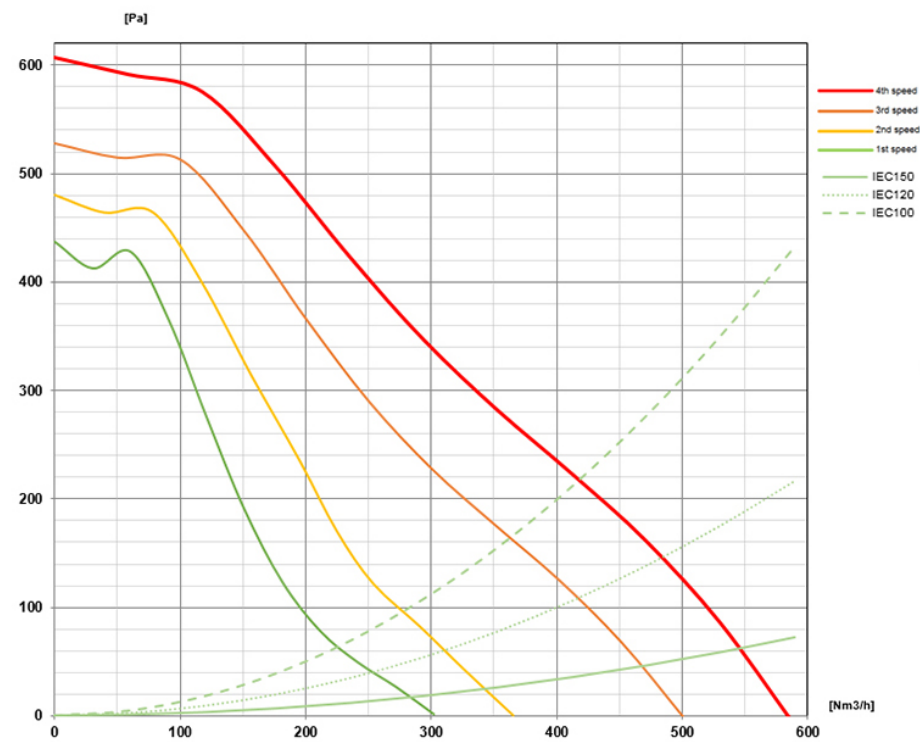


NUVOLA 90

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363110

ENERGY LABEL

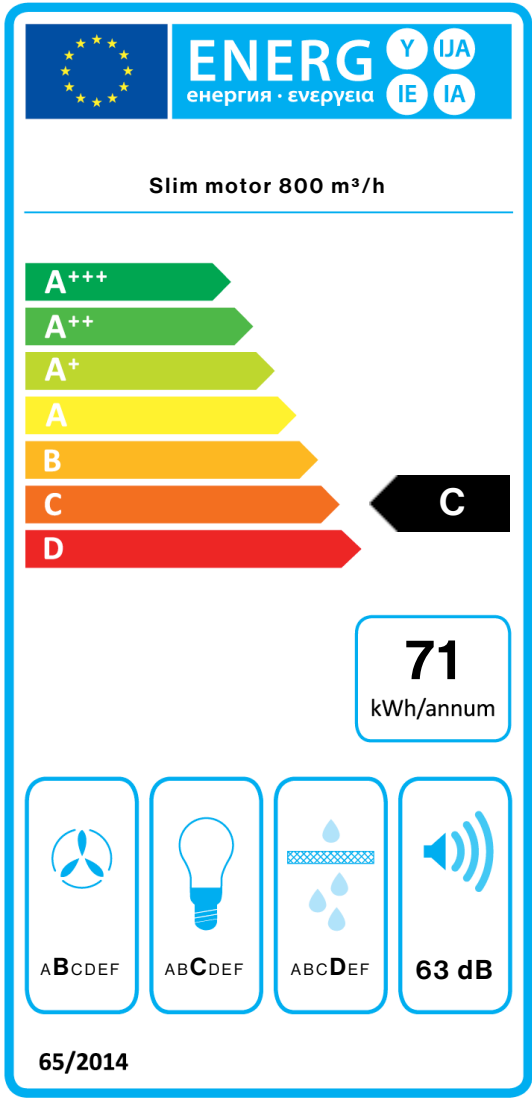

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	73,3	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.