

MIMOSA

Változat

Fali 90 cm - Natúr- 600 m3/h

Kollekció

Classic

EAN kód

8034122431796

JELLEMZŐK

- Csúszka
- LED világítás
- Kivehető és mosható zsírszűrő
- Szénszűrő mellékelve


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.601#T

H850 hullámos bővítés- Fali

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelés típusa
Fali
- Méretetek
90 cm
- Kivitel
Festett acél
- Motor
600 m³/h
- Vezérlés típusa
Csúszka
- Sebességfokozatok
3
- Világítás Izzó, 2x18
- W Filter
2 db „Base” fém szűrő - 235x245 mm
- Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø212 mm - 2-es típus (mellékelve)
- Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

- Bruttó súly
22 kg
- Nettó súly
18 kg
- Térfogat
0,39 m³
- Csomagolás mérete
Hossz 995 mm
Magasság 660 mm
Mélység 595 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás
230 W
- Feszültség
220-240V
- Frekvencia
50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximális kapacitás
480 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximális zajszint
65 dB(A)re1pW
- I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
- Motor max. teljesítménye
180 W
- ENERGIAOSZTÁLY
C

MIMOSA

Változat

Fali 90 cm - Natúr- 600 m3/h

Kollekció

Classic

EAN kód

8034122431796

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	58	65
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum nyomás (Pa)	270	400	500
Motor teljesítménye (W)	100	130	180
Légkifúvás	120	120	120


MIMOSA

Változat
Fali 90 cm - Natúr- 600 m3/h

Kollekció
Classic

EAN kód
8034122431796

ENERGIACÍMKE

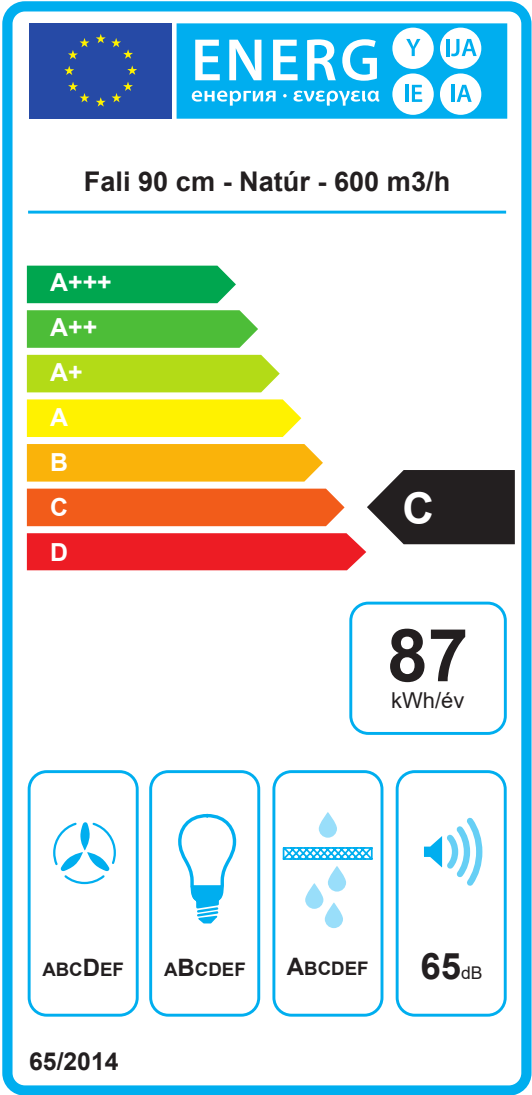

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Natúr - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/év
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014** szerint F_Időnövelő tényező / EEL_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa-SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

MIMOSA

Version
Wall 90 cm - Goffered - 600 m3/h

Collection
Classic

EAN code
8034122431796



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Slider
LED lighting
Metallic grease filter,
removable and washable
Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.601#T
Extension Goffered H850 - Wall

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Wall
Dimensions
90 cm
Finishing
Painted white geffered steel
Motor
600 m³/h
Type of control
Slider
Speed settings
3
Lighting
Incandescent 2x18 W
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
235x245 mm
Charcoal filter
Round charcoal filter Ø212 mm -
Type 2 (included)
Minimum distance
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND
VOLUMES


Gross weight
22 kg
Net weight
18 kg
Volumes
0.39 m³
Packaging size
Length
995 mm
Height
660 mm
Depth
595 mm

CONSUMPTION AND
CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
230 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
500 Pa
Max. motor power
180 W
ENERGY CLASS
C



MIMOSA

Version

Wall 90 cm - Goffered - 600
m3/h

Collection

Classic

EAN code

8034122431796

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum pressure (Pa)	270	400	500
Motor Power (W)	100	130	180
Air outlet	120	120	120


MIMOSA

Version
Wall 90 cm - Goffered - 600
m3/h

Collection
Classic

EAN code
8034122431796

ENERGY LABEL

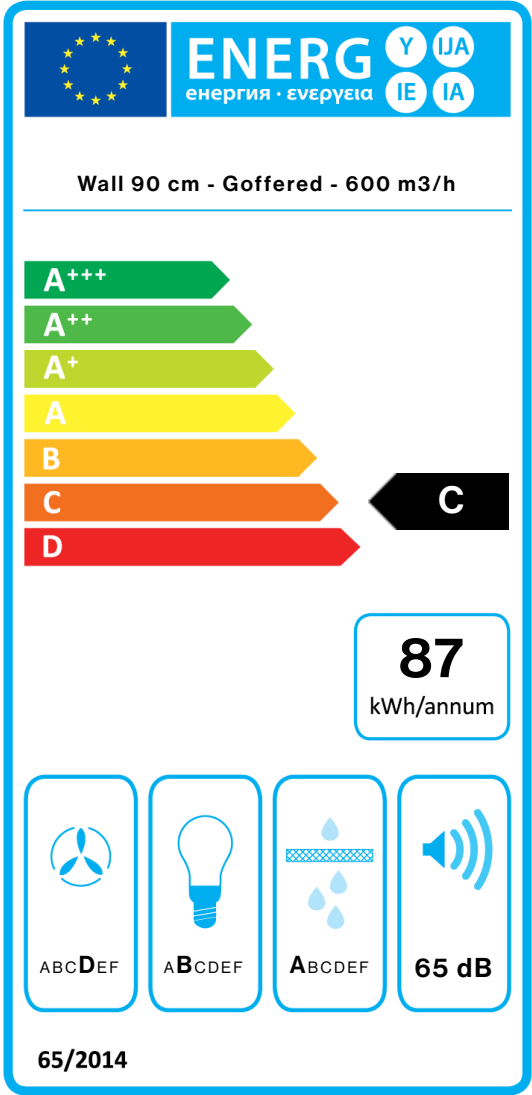

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - Goffered - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.