

BEÉPÍTHETŐ SZAGELSZÍVÓK



GT PLUS

High Efficiency Motor




GT PLUS 45 WH

Kód: 02030007 EAN 8422248087353

- ☐ Mechanikus vezérlőpanel
- ☐ 3 fokozat
- ☐ Légszállítás (UNE/EN 61591 szerint): 645 m³/h - 300 m³/h
- ☐ Maximum légszállítás (szabad kimenet): 1115 m³/h
- ☐ Hangteljesítmény (65/2014/EU jogszabály): 50dB(A), maximum: 65dB(A)
- ☐ BT2 motor. Extra csendes Maximális energiafogyasztás 200W
- ☐ Nagy hatékonyságú Led világítás
- ☐ Halogén világítás (EU-n kívül)
- ☐ Könnyen telepíthető rendszer
- ☐ Mosogatógépben mosható szűrők
- ☐ Rozsdamentes acél, fehér vagy fekete kivétel
- ☐ Max. nyomás: 400 Pa
- ☐ 150/125 mm kivezetési átmérő
- ☐ Energiaosztály: C

► Tartozékok (nincsenek mellékelve)

Aktív szénszűrő Kód: 02859398 / EAN 8422248075497
 Csőcsonk Kód: 02832004 / EAN 8422248480499

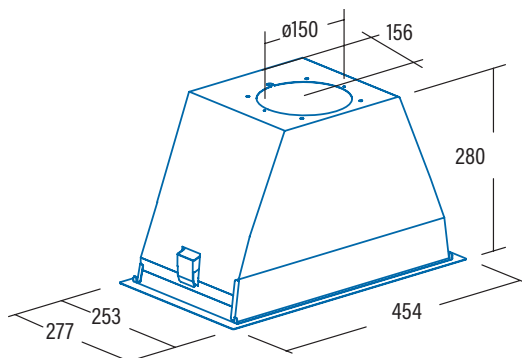

Kód	02030007
EAN	8422248087353
Modell	GT-PLUS 45 WH
Típus	Előtető
Termékmértető adatlap az EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564 irányelv szerint	
AEC (Energiahatékonysági mutató) (kWh/év)	90,3
EEL class (Energiahatékonysági osztály)	C
FDE (Hidrodinamikai hatékonyság)	16,3
FDE class (Hidrodinamikai hatékonysági osztály)	D
LE (Világítás hatékonyság (lux/W)	24,3
LE class (Világítás hatékonysági osztály)	B
GFE (Zsírszűrő hatékonyság)	91,2
GFE Class (Zsírszűrő hatékonysági osztály)	B
Légszállítás a legkisebb sebesség fokozaton (m³/h)	300
Légszállítás a maximum sebesség fokozaton (m³/h)	645
Légszállítás intenzív sebesség fokozaton (TURBO)(m³/h)	-
Hangteljesítmény a legkisebb sebességfokozaton (dB)	50
Hangteljesítmény a maximum sebességfokozaton (dB)	65
Hangteljesítmény intenzív sebességfokozaton (TURBO) (dB)	-
Po (Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban) (W)	0
Ps (Energiafogyasztás készenléti állapotban) (W)	0
66/2014/EU beépítési irányelv	
f (Időnövelő tényező)	1,4
EEL (Energiahatékonysági index)	82,2
QBEP (Áramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton) (m³/h)	358,1
PBEP (Statikus nyomáskülönbség a legjobb hatékonysági ponton) (Pa)	270
WBEP (Elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton) (W)	164,9
WL (Világítás névleges energiafogyasztása) (W)	7
EMIDDLE (Világítás átlagos fényereje a megvilágított főzési felületen) (lux)	170
Külső méretek	
Szélesség (mm)	492
Mélység (mm)	277
Maximum magasság (mm)	280
Minimum magasság (mm)	280
Kivezetés átmérője (mm)	150/125
Tulajdonságok	
Motor	BT2
Fokozatok száma	3
Motor maximum energiafogyasztása	200
Maximum nyomás	400
Nyomás intenzív fokozaton (TURBO)	-
Vezérlés típusa	Mechanikus
Automatikus kikapcsolási időzítő	-
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szűrő típusa	Fém
Zsírfilterek száma	2
Belső védelem	-
Világítás	
Világítás típusa	EcoLed
Szabályozható fényerejű világítás	-
Lámpák száma	2
Telepítés	
Minimum szerelési magasság elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimum szerelési magasság gázfőzőlaptól (mm)	650
Felszerelés kültérbe vezető kivezetéscsővel / belső keringtetéssel	MINDKETTŐ
Könnyű telepítés	✓
Elektromos csatlakozás	
Összteljesítmény (W)	207
Névleges feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Elektromos szigetelési osztály	CLASS II
Csatlakozás	EU - 2 tűs
Tartozékok	
Felső csótakaró kürtő hosszabbítása	-
Fehér csótakaró kürtő	-
Fekete csótakaró kürtő	-
Sziget csótakaró bővítő	-
Csőcsonk	02832004
MAX PRO Fém zsírfilter	-
Fém zsírfilter	02811000*
DUAL Filter (fém + aktív-szénszűrő)	02811003
Aktív szénszűrő	02859398
Zajszigetelt flexibilis cső	02893002



GT PLUS

High Efficiency Motor



GT PLUS 45 WH


Cod. **02030007** EAN **8422248087353**

- ☐ **Mechanical Control Panel**
- ☐ 3 extraction levels
- ☐ Extraction power (according to UNE/EN 61591): **645m³/h** - 300m³/h
- ☐ Maximum air flow (free outlet): **1115m³/h**
- ☐ **Sound power (Reg.(EU) n°65/2014): 50dB(A)**, maximum: 65dB(A)
- ☐ BT2 motor. Extra silent. Maximum energy consumption **200W**
- ☐ **High efficiency Led lighting**
- ☐ **Halogen Lighting (Out of EU)**
- ☐ Easy-to-install system
- ☐ Dishwasher-washable filters
- ☐ Finished in Stainless steel, white or black
- ☐ Max. Pressure: 400 Pa
- ☐ 150/125 mm Outlet diameter
- ☐ Energy Class: C

► Accessories (not included)

Active charcoal filterCod. 02859398 / EAN 8422248075497.....

Check valveCod. 02832004 / EAN 8422248480499

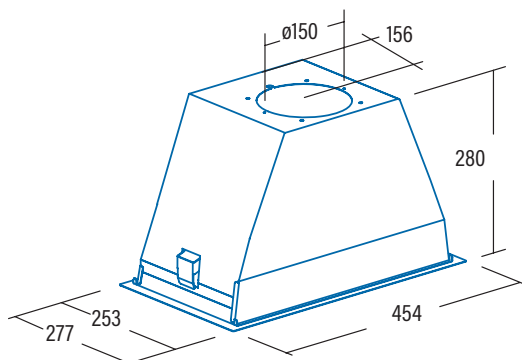

Code	02030007
EAN	8422248087353
Model	GT-PLUS 45 WH
Type	Canopy
Product fiche according to directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Annual Energy consumption) (kWh/annum)	90,3
EEL class (Energy Efficiency Class)	C
FDE (Fluid Dynamic Efficiency)	16,3
FDE class (Fluid Dynamic Efficiency Class)	D
LE (Lighting Efficiency) (lux/W)	24,3
LE class (Lighting Efficiency Class)	B
GFE (Grease Filtering Efficiency)	91,2
GFE Class (Grease Filtering Efficiency class)	B
Air flow at minimum speed (m ³ /h)	300
Air flow at maximum speed (m ³ /h)	645
Air flow at intensive speed (TURBO) (m ³ /h)	-
Sound Power Level at minimum speed (dB)	50
Sound Power Level at maximum speed (dB)	65
Sound Power Level at intensive speed (TURBO) (dB)	-
Po (Power Consumption in off mode) (W)	0
Ps (Power Consumption in standby) (W)	0
Integration directive EU 66/2014	
f (Time Increase Factor)	1,4
EEL (Energy Efficiency Index)	82,2
QBEP (Flow Rate at Best Efficiency Point) (m ³ /h)	358,1
PBEP (Static Pressure Difference at Best Efficiency Point) (Pa)	270
WBEP (Electric Power Input at Best Efficiency Point) (W)	164,9
WL (Nominal Power Consumption of Lighting system) (W)	7
EMIDDLE (Average Illumination of Lighting system on Cooking surface) (lux)	170
External Dimensions	
Width (mm)	492
Depth (mm)	277
Total max height (mm)	280
Total min height (mm)	280
Outlet Diameter (mm)	150/125
Characteristics	
Motor	BT2
Extraction Levels	3
Motor Maximum Power Consumption	200
Maximum Pressure	400
Intensive Speed (TURBO) Pressure	-
Control Type	Mechanic
Automatic shut-down timer	-
Electronic Filter Saturation Indicator	-
Filter Type	Metallic
Anti-grease Filter Number	2
Inner Shield	-
Lighting	
Light Type	EcoLed
Adjustable Intensity Lighting	-
N° of Lamps	2
Installation	
Minimum height distance to a electric worktop hob (mm)	550
Minimum height distance to a gas worktop hob (mm)	650
Installation with Outlet tube to the exterior / Recirculating	BOTH
Easy Installation System	√
Electric Connection	
Total Rush Power (W)	207
Rated Voltage (V)	220-240
Network Frequency (Hz)	50
Electrical Insulation Class	CLASS II
Plug	EU - 2 pins
Accessories	
Upper Decorative tube Extension	-
White Decorative Tube	-
Black Decorative Tube	-
Island Tube Enhancer	-
Check Valve	02832004
MAX PRO Metal Filter	-
Metal Filter	02811000*
DUAL Filter (metal + active charcoal)	02811003
Active Charcoal Filter	02859398
Noiseless Flexible Duct	02893002