



ADVANCED SOROZAT

Evolution Plus 750 EC

A kategória előnyei

A modell az alábbi előnyöket nyújtja:

- Az ételhulladékot apróra őrli, ami ezután a lefolyóba kerül
- Kényelmes megoldás a háztartási ételhulladékokhoz
- A Lift & Latch technológiának és a burkolaton található füleknek köszönhetően könnyen telepíthető új vagy már kiépített konyhákba, és a legtöbb mosogatóra felszerelhető

Jellemzők



A modell az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- 0.75 Le-s indukciós motor** biztosítja a maximális őrlési teljesítményt és tartósságot
- Halk működést biztosító SoundSeal technológia**
- Továbbfejlesztett őrlési technológia** a keményebb és magasabb rosttartalmú ételhulladékokhoz
- 3-fokozatú MultiGrind őrlési technológia.** A legfinomabb őrlés (az 1- és 2-fokozatú MultiGrind technológiához képest)
- Kivehető gumiterelő
- Biztonságosan használható megfelelően karbantartott szennyvíztartályoknál
- Króm kivitelű levegőkapcsoló

Műszaki jellemzők

Adagolás módja	Folyamatos
Be- és kikapcsolás	Levegőkapcsoló
Motor	Egyfázisú
Motor teljesítmény (Le)	0.75
Feszültség	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Motor teljesítmény (W)	380
Működtetés jellege	Szakaszos
Kenés	Folyamatos kenésű alsó és felső csapágyak
Szállítási tömeg (kb.)	8.34 kg
Teljes magasság	31.2 cm
Motorvédelem	Automatikus visszaállítás
Lefolyó csatlakozás	3.8 cm csőcsatlakozás
Mosogatógép lefolyó csatlakozás	Igen
Őrlési technológia	3-fokozatú MultiGrind őrlési technológia
Dugó	Schuko
Őrlőkamra térfogata	980 ml

Méretek

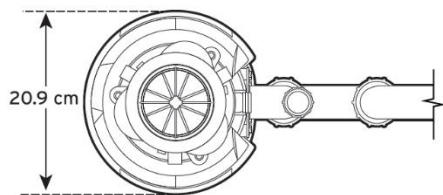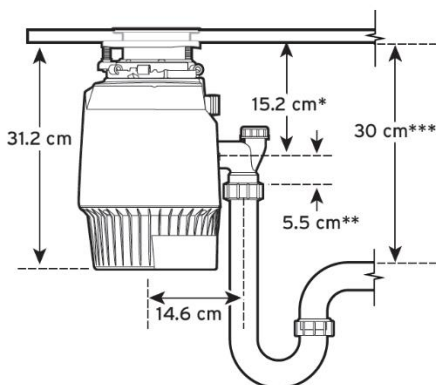

* A mosogató alja és az őrő kifolyónyílás középvonala közötti távolság. Adjon hozzá 12.7 mm-t rozsdamentes acél mosogatók használata esetén.

**A kivezető cső hossza az őrő kifolyónyílás középvonalától a kivezető cső végéig.

***A mosogató alja és a szennyvízcső közötti minimális távolságnak 20 cm és 30 cm között kell lennie.

Garancia

Akár 4 éves korlátozott garancia*

* A garanciával kapcsolatos részletes információkért látogasson el a www.insinkerator.com/product-registration weboldalra.

