



POWER SOROZAT

Premium 700 SR

A kategória előnyei

A modell az alábbi előnyöket nyújtja:

- Az ételhulladékot apróra őrli, ami ezután a lefolyóba kerül
- Kényelmes megoldás a háztartási ételhulladékokhoz
- A Lift & Latch technológiának köszönhetően könnyen telepíthető új vagy már kiépített konyhákba, és a legtöbb mosogatóra felszerelhető

Jellemzők


A modell az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- **0.75 Le-s indukciós motor** biztosítja a maximális őrlési teljesítményt és tartósságot
- **Alacsonyabb zajszint**
- **Továbbfejlesztett őrlési technológia** a keményebb és magasabb rosttartalmú ételhulladékokhoz
- **2-fokozatú MultiGrind őrlési technológia.** A legfinomabb őrlés (az 1-fokozatú MultiGrind technológiához képest)
- Kivehető gumiterelő
- Biztonságosan használható megfelelően karbantartott szennyvíztartályoknál
- Levegőkapcsoló 3 kivitelben (matt fekete, szálcsiszolt és króm)

Műszaki jellemzők

Adagolás módja	Folyamatos
Be- és kikapcsolás	Levegőkapcsoló
Motor	Egyfázisú
Motor teljesítmény (Le)	0.75
Feszültség	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Motor teljesítmény (W)	380
Működtetés jellege	Szakaszos
Kenés	Folyamatos kenésű alsó és felső csapágyak
Szállítási tömeg (kb.)	8.12 kg
Teljes magasság	31.2 cm
Motorvédelem	Automatikus visszaállítás
Lefolyó csatlakozás	3.8 cm csőcsatlakozás
Mosogatógép lefolyó csatlakozás	Igen
Őrlési technológia	2-fokozatú MultiGrind őrlési technológia
Dugó	Schuko
Őrlőkamra térfogata	980 ml

Méretetek

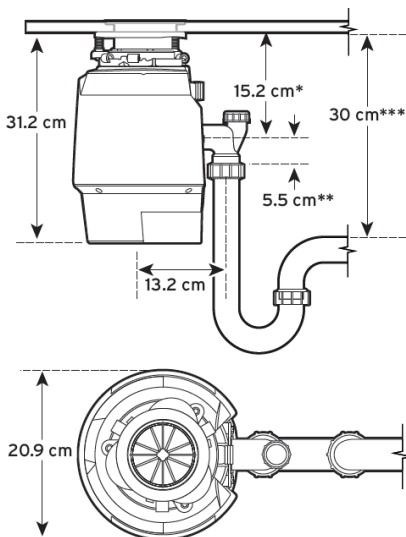

Garancia

Akár 6 éves korlátozott garancia*

* A garanciával kapcsolatos részletes információkért látogasson el a www.insinkerator.com/product-registration weboldalra.

* A mosogató alja és az őrő kifolyónyílás középvonalja közötti távolság. Adjon hozzá 12.7 mm-t rozsdamentes acél mosogatók használata esetén.

**A kivezető cső hossza az őrő kifolyónyílás középvonalától a kivezető cső végéig.

**A mosogató alja és a szennyvízcső közötti minimális távolságnak 20 cm és 30 cm között kell lennie.