


EVIDO VENTO 80DB páraelszívóval integrált indukciós főzőlap

Szállítói cikkszám: IV8DB.1

Vámtarifa szám: 85166050

EAN-kód: 5999564420834

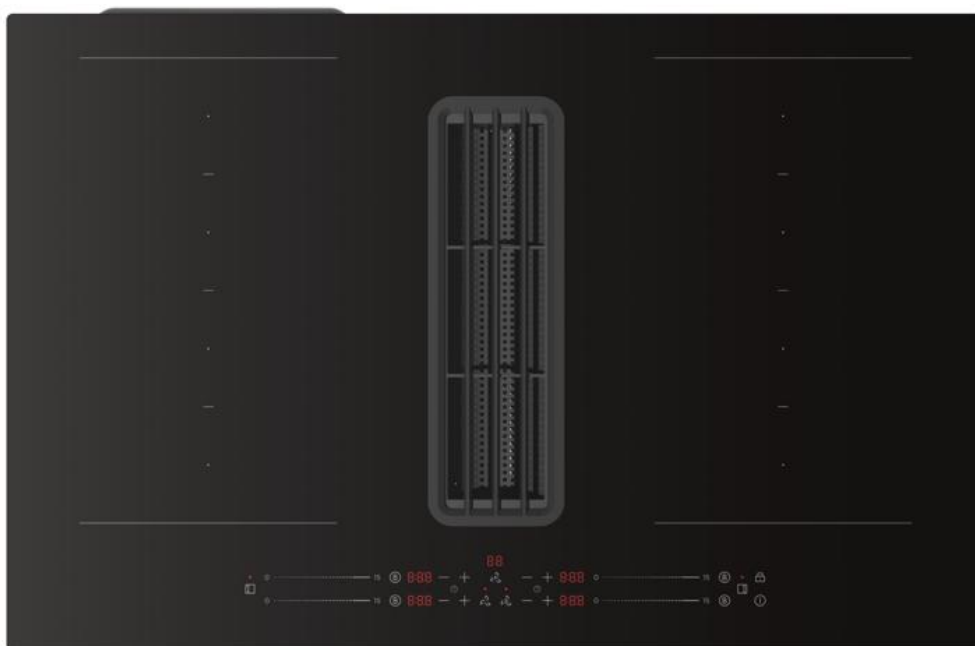

Jellemzők:

- Termékcsalád: páraelszívóval integrált indukciós főzőlap
- Kategória: beépíthető
- Méret: 80 cm
- Szín: fekete üveg

Programok/funkciók:

- 4 zóna (egyenként 21 x 18,5 cm-es)
- **Kétoldali Bridge (híd) funkció (max. 3,7 kW)**
- 15 főzőlap teljesítmény fokozat
- 3+1 páraelszívó fokozat
- **Booster fokozat minden zónához**
- Edényfelismerés
- Független időzítő zónánként
- Maradék hő kijelzés
- Biztonsági kikapcsolás funkció
- Túlmelegedés elleni védelem
- Vezérlés zár / Gyermekek zár
- **Teljesítmény korlátozás funkció**

Vezérlés:

- Vezérlő beállítás típusa: slider érintőszenzor
- Vezérlő elhelyezkedése: front
- Kijelző: Digitális + LED




Főzőlap tulajdonságok:

- Bal első főzőzóna: teljesítmény 2200/3300 W
- Bal hátsó főzőzóna: teljesítmény 2200/3300 W
- Jobb első főzőzóna: teljesítmény 2200/3300 W
- Jobb hátsó főzőzóna: teljesítmény 2200/3300 W
- Bridge (híd) zónák: 205x385 mm, teljesítmény 3300/3700 W

Páraelszívó tulajdonságok:

- Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 235-579 (735) m³/h
- Zajszint: 47-62 (68) dB
- Energiaosztály: A++
- Motor teljesítmény: 160 W
- Festett fekete fém zsírszűrő és takaró rács
- A készülék regenerálható aktívszén-szűrővel
belső keringetési üzemmódban is működtethető.
Szénszűrő cikkszama: 442106 (2 db/csomag)

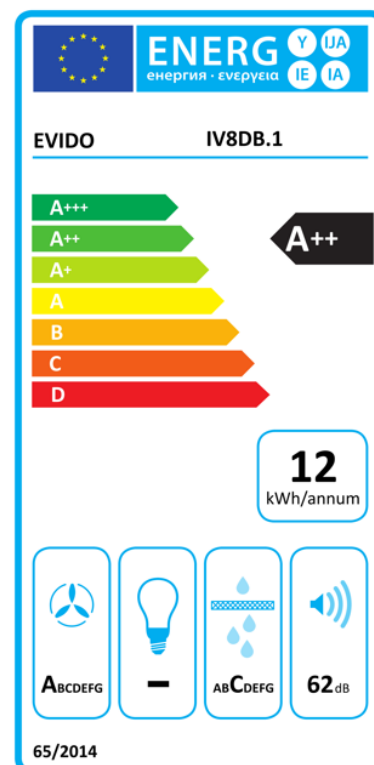

Elektromos csatlakoztatás:

- Villanydugó: nem
- Névleges feszültség 220 – 240 V / ~ 50 Hz
- Névleges összteljesítmény: 7400 W

Garancia: A garancia feltételek a mindenkor érvényes jótállási jegyen szerepelnek.

Méret:

- külső méret mm-ben (szé. x ma. x mé.): 800 x 230 x 520
- csomagolási méret mm-ben (szé. x ma. x mé.): 920 x 512 x 655

Súly:


- Nettó súly: 27,35 kg
- Bruttó súly: 37,99 kg

Beépítési rajzok:



FIGYELMEZTETÉS: Megfelelő szellőzés biztosítása

A kondenzátum kényelmes leeresztése érdekében ajánlott legalább 40 mm távolságot tartani a felfogó és a főzőlap között. Tartsa be az alábbiakat.



1. követelmény: távolság = $50 - A - B \geq 50$ mm
2. követelmény: $C \geq 40$ mm a gumisapka könnyebb eltávolításához

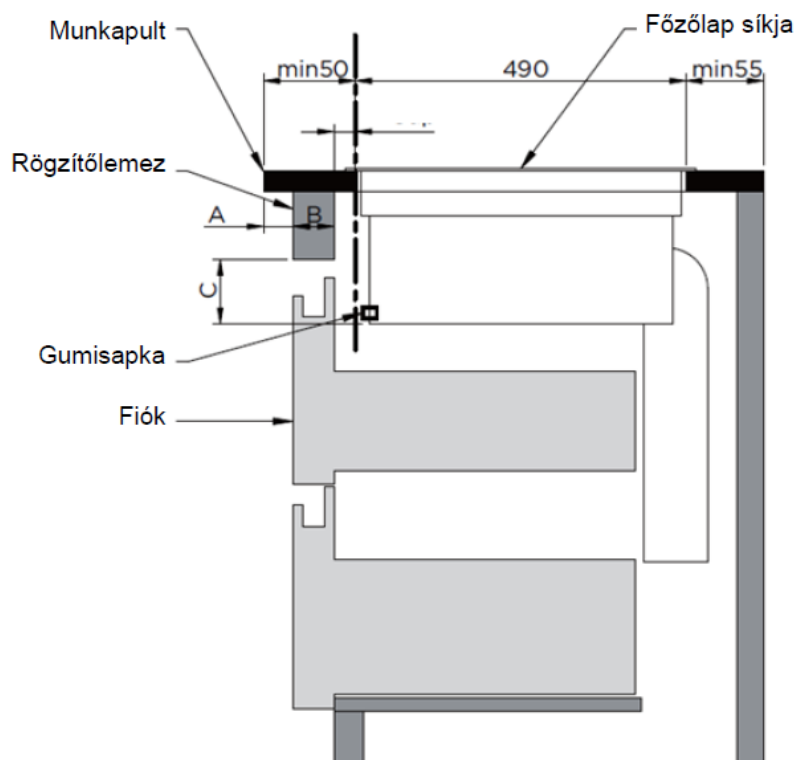

Kivezetéses üzemmód

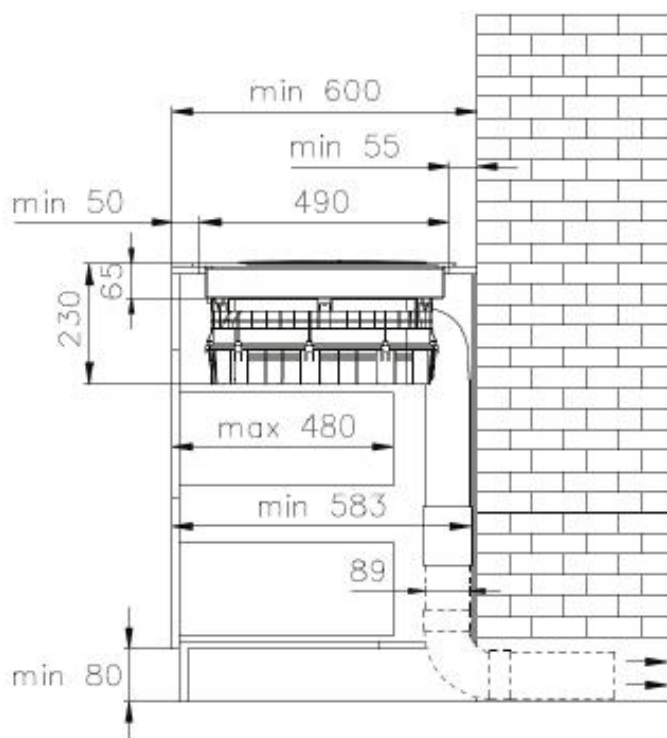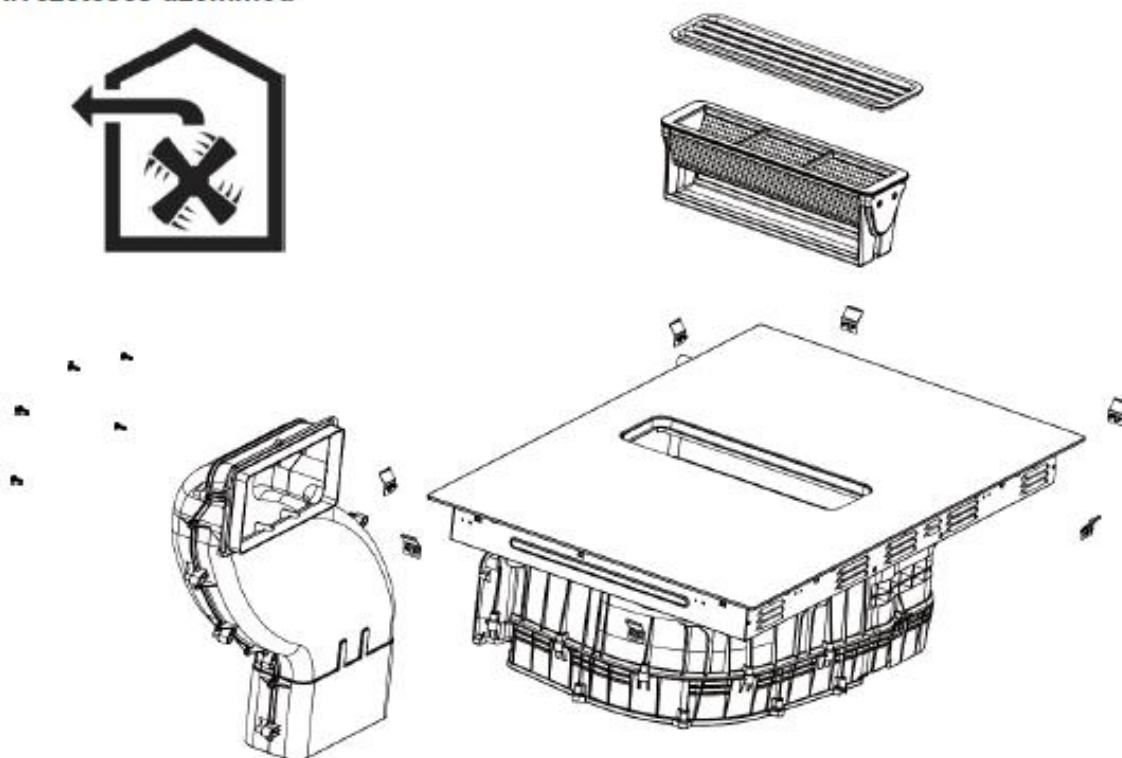


Belső keringtetéses üzemmód

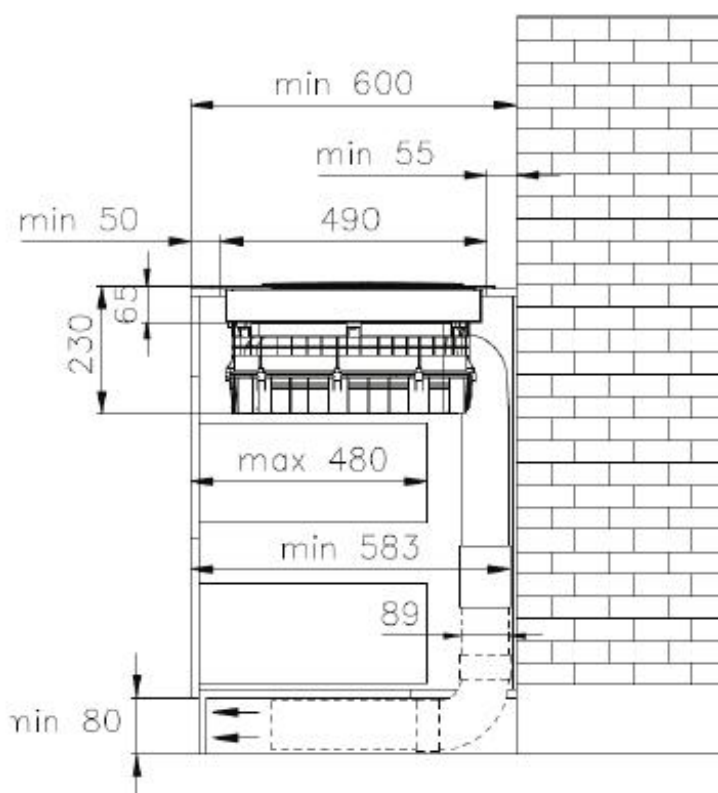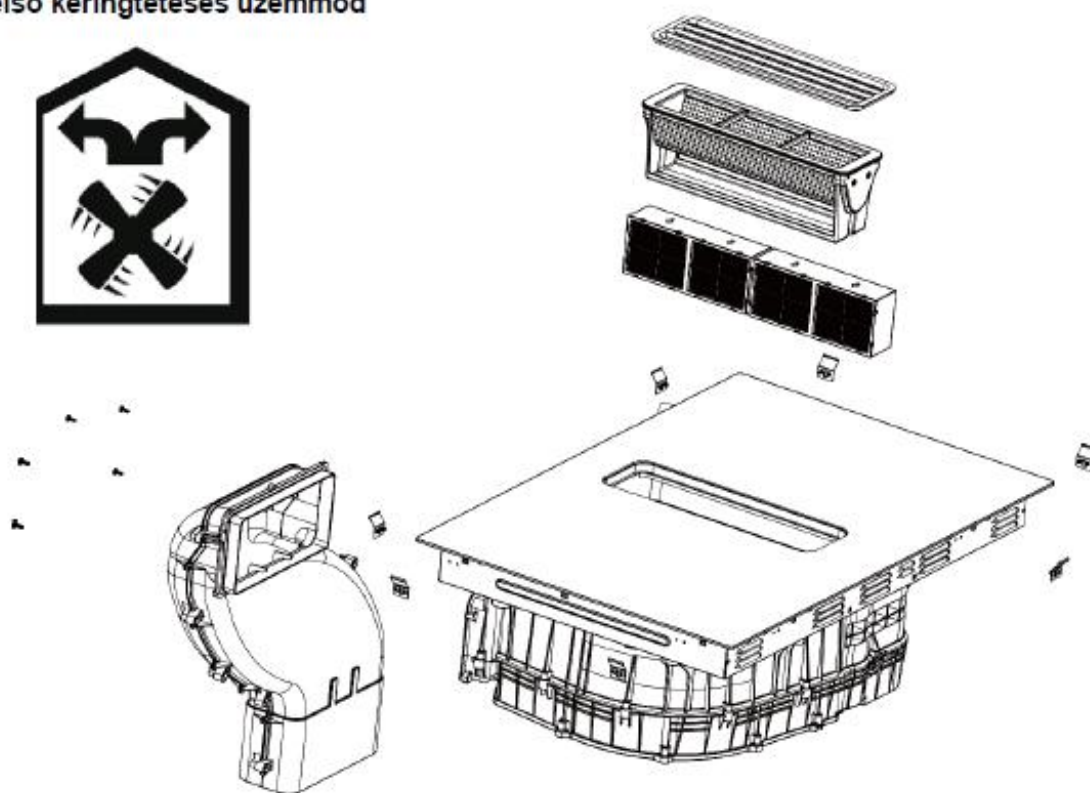

Mértékegység: mm



Munkalap szintbe építés



Mértékegység: mm

